НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ИЗ ГЕРМАНИИ

Компания Osmo

История OSMO началась более ста лет назад с обыкновенной лесопилки.

С течением времени производство развивалось, нарабатывался ценный опыт работы с древесиной. Уже в 60-х годах прошлого столетия руководство компании сосредоточило свои усилия на поиске качественного и экологичного покрытия для выпускаемых на фабрике деревянных изделий.

Амбициозная идея – разработать самое лучшее покрытие для древесины – привела сначала к созданию собственного научно-исследовательского отдела по разработке ЛКМ, а затем к основанию нового Osmo-завода, выпускающего продукцию Osmo-колор.

Сегодня OSMO – ведущий и уникальный в своем роде производитель отделочных материалов из древесины, успешно дополнивший деревообработку собственным производством красок и покрытий для древесины.

Натуральное природное сырье

+ Основа всех Osmo-красок – натуральные растительные масла и воски

+ Масла сохраняют естественную красоту древесины

+ Экологически чистые, безвредные для здоровья и окружающей среды покрытия

+ Изготовлены на основе очищенного возобновляемого растительного сырья

+ Безопасны для людей, животных и растений после высыхания

Натурально — благодаря использованию в качестве основы растительных масел и восков – хорошо для древесины и окружающей среды!

Важнейшие преимущества продуктов Osmo Color – хорошая наносимость и совместимость красок разных серий.

+ Не содержит воды в качестве растворителя. Вода ухудшает технологичные свойства покрытия, особенно при теплых погодных условиях. Слишком быстрое время высыхания усложняет процесс нанесения и получение однородной фактуры, возможно поднятие ворса.

+ Не содержит консервантов при гарантийном сроке хранения 5 лет.

+ Не содержит «Эко»-растворителей (например, масло апельсина), так как последние могут вызывать раздражение и аллергию (малярную чесотку).

+ Включает в качестве растворителя дезароматизированный тест-бензин высокой степени очистки – облегчает нанесение краски и сводит к минимуму риск для здоровья.

+ Включает в состав натуральные масла (подсолнечное, соевое, осотовое, льняное) и воски (карнаубовый и канделилловый).

Ассортимент

Для внутренних работ

Hartwachs-Öl Original

Hartwachs-Öl Original



Инструменты

3011
Бесцветное,
глянцевое

3032
Бесцветное,
шелковисто-
матовое

3062
Бесцветное,
матовое

3065
Бесцветное,
полуматовое

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Паркет
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Мебель

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л и 25 л

Hartwachs-Öl Rapid для профессионалов



Инструменты

3232
Бесцветное,
шелковисто-
матовое

3262
Бесцветное,
матовое

3240 Белое,
прозрачное

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Паркет
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Мебель

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
+ Время высыхания: 1 слой 4-5 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,75 л, 2,5 л, 10 л и 25 л

Hartwachs-Öl Anti-Rutsch

Hartwachs-Öl Anti-Rutsch



Инструменты

3088 Бесцветное матовое
R9 (антискользящее)

3089 Бесцветное,
шелковисто-матовое
R11 (антискользящее)

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Паркет
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Лестницы

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л

Hartwachs-Öl Effekt Natural

Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
(nach getrocknetem Anstrich)
Geeignet für Kinderspielzeug
Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht

Hartwachs-Öl Effekt Natural



Инструменты

3041 Натуральный

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Паркет
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Лестницы

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Hartwachs-Öl Farbig

Hartwachs-Öl Farbig



Инструменты

3040 Белое	3067 Светло-серое	3071 Мед	3072 Янтарь	3073 Терра	3074 Графит	3075 Черное

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Паркет
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Мебель

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Тонировка полов: 1й слой нанести цветное масло Hartwachs-Öl Farbig.
  После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Original.
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold

Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold



Инструменты

3091 Серебро


3092 Золото

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Паркет
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Мебель

+ Декоративное покрытие для древесины темных пород!
+ Количество слоев: Максимум – 1 слой
  Тонировка полов: 1й слой нанести масло Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold.
  После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла
  с твердым воском Hartwachs-Öl Original.
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л

Öl-Beize

Unbedenklich für
Mensch, Tier und Pflanze
(nach getrocknetem Anstrich)
Geeignet für
Kinderspielzeug
Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht

Öl-Beize



Инструменты



3519 Натуральный
3501 Белый
3512 Серебристо-серый
3514 Графит
3516 Ятоба
3518 Светло-серый
3541 Гавана
3543 Коньяк
3564 Табак
3590 Черный

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Лестницы
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Мебель

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л и 25 л

Dekorwachs Transparente Töne

Dekorwachs Transparente Töne



Инструменты

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Лестницы
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Мебель

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Тонировка полов: 1 слой нанести цветное масло Dekorwachs Transparente Töne.
  После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла
  с твердым воском Hartwachs-Öl Original.
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

osmo
...in form und farbe
Hartwachs-Öl
High Solid
Original
Höchste Ergiebigkeit!
Für Holz- und Korkfußböden.
Für innen – seidenmatt.
Naturöl-Wachs-Basis – offenporig.
Wasserabweisend und trittfest.
2 Anstriche – keine Grundierung.
3032 Farblos
seidenmatt
Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
(nach getrocknetem Anstrich)
Geeignet für Kinderspielzeug
Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht
osmo
...in form und farbe
Dekorwachs High Solid
3161 Ebenholz
transparent

Dekorwachs Intensive Töne

Dekorwachs Intensive Töne



Инструменты

3186 Белый, матовый	3104 Красный	3105 Желтый	3125 Синий	3131 Зеленый	3132 Серо-бежевый	3169 Черный	3181 Галька	3188 Снег	3172 Шелк

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Лестницы
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Мебель

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Тонировка полов: 1 слой нанести цветное масло Dekorwachs Intensive Töne.
  После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла
  с твердым воском Hartwachs-Öl Original.
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Wohnraum-Wachs

Wohnraum-Wachs

Инструменты

7393 Белый, прозрачный



7394 Белый, непрозрачный

Область применения:

> Стены
> Потолки
> Лестницы
> Деревянные игрушки
> Балки
> Плинтусы

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
+ Время высыхания: 1 слой 4-5 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,75 л, 2,5 л

Uviwax® UV-Protection

Uviwax® UV-Protection



Инструменты

7200 Бесцветный,
шелковисто-матовый

7266 Белая ель,
прозрачный

Без УФ-защиты

С УФ-защитой

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
+ Время высыхания: 1 слой 3-4 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л и 25 л

osmo ...in form und farbe

Область применения:

> Стены
> Мебель
> Лестницы
> Деревянные игрушки
> Балки
> Двери

Spritz-Wachs для профессионалов

Spritz-Wachs для профессионалов

osmo ...in form und farbe



Инструменты

3084
Бесцветный, матовый

3085
Бесцветный, шелковисто-матовый

3009
Бесцветный, полуматовый (R9)

3066
Белый, прозрачный

3012 Белый, непрозрачный

Область применения:

> Стены
> Мебель
> Лестницы
> Деревянные игрушки
> Балки
> Двери

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 2,5 л, 10 л

Klarwachs

Unbedenklich für
Mensch, Tier und Pflanze
(nach getrocknetem Anstrich)
Geeignet für
Kinderspielzeug
Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht

Klarwachs



Инструменты

1101
Бесцветное

Область применения:

Полы деревянные:

> Мербау
> Венге
> Ятоба
> И т.д.

+ Специальное покрытие для тропических и экзотических пород древесины!
+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л

TopOil
lebensmittelecht
EURO-Norm
1186 Teil 5/14
nach getrocknetem Anstrich
unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze

TopOil

24 m2 / 1л
В 1 СЛОЙ



lebensmittelecht
EURO-Norm
1186 Teil 5/14
Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
Nach getrocknetem Anstrich

Инструменты

3028 Бесцветное, шелковисто-матовое

3058 Бесцветное, матовое

3061 Акация

3068 Натуральный

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Нанести тонким слоем вдоль волокон тонким слоем плоской кистью, валиком или тканью без ворса.
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,5 л

Область применения:

> Кухонные столешницы
> Деревянная мебель
> Полки
> Письменные столы
> И др.

Holzprotektor

Holzprotektor

8,4 m2 / 1л
В 1 СЛОЙ

Unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze
(nach getrocknetem Anstrich)
Geeignet für Kinderspielzeug
Geprüft nach DIN EN 71.3; speichel- und schweißecht

Инструменты

4006
Бесцветный

Область применения:

> Для деревянных поверхностей в помещениях повышенной влажности
> Для детских игрушек и песочниц

+ Количество слоев: 1
+ Время высыхания: 1 слой 24 часа при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л

Ассортимент

Уход и инструмент. Внутренние работы.

Pflege-Öl

Инструменты

3079
Бесцветное,
матовое

3081
Бесцветное,
шелковисто-
матовое

3090
Бесцветное,
полуматовое
(R9)

3440 Белое,
прозрачное

+ Количество слоев: 1 тонкий слой.
+ Время высыхания: 3-4 часа при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 1 л, 2,5 л, 10 л

Область применения:

> Массивная доска
> Паркетная доска
> Лестницы
> ОСП-плита (OSB)
> Пробка
> Мебель

Wachspflege- und Reinigungs-mittel



Инструменты

3029
Бесцветная



3087 Белая,
прозрачная

Область применения:

> Дерево
> Пробка
> Мрамор
> Камень
> Полимер
> Керамика

+ Применяется с набором Opti-set. С однодисковой машиной и белым падом
+ Объем банки: 0, 5 л, 1 л, 5 л

Intensiv-Reiniger



Инструменты



8019
Бесцветный

+ Концентрат разбавить в воде в соотношении от 1:10 до 1:20.
+ Максимум через 10 минут аккуратно собрать остатки средства и хорошо промыть поверхность чистой водой.
+ Объем банки: 1 л, 5 л

Область применения:

> Деревянные полы
> Искусственные материалы
> Нержавеющая сталь
> Бамбук
> И другие водостойкие поверхности

Wisch-Fix

Расход



Инструменты



8019
Бесцветный

+ Концентрат разбавить в воде в соотношении от 1:10 до 1:1.
+ После влажной уборки вытереть на сухо.
+ Объем банки: 1 л, 5 л

Область применения:

> Деревянные полы
> Искусственные материалы
> Нержавеющая сталь
> Бамбук
> И другие водостойкие поверхности

Spray-Mop

Быстрая и влажная уборка гладких поверхностей дерева, пластика, плитки и натурального камня.

Преимущества

- **Легкое и быстрое применение**
- **Без использования ведра**
- **Распыление через сменный картридж**
- **Насадка из микрофибры**

Opti-Set

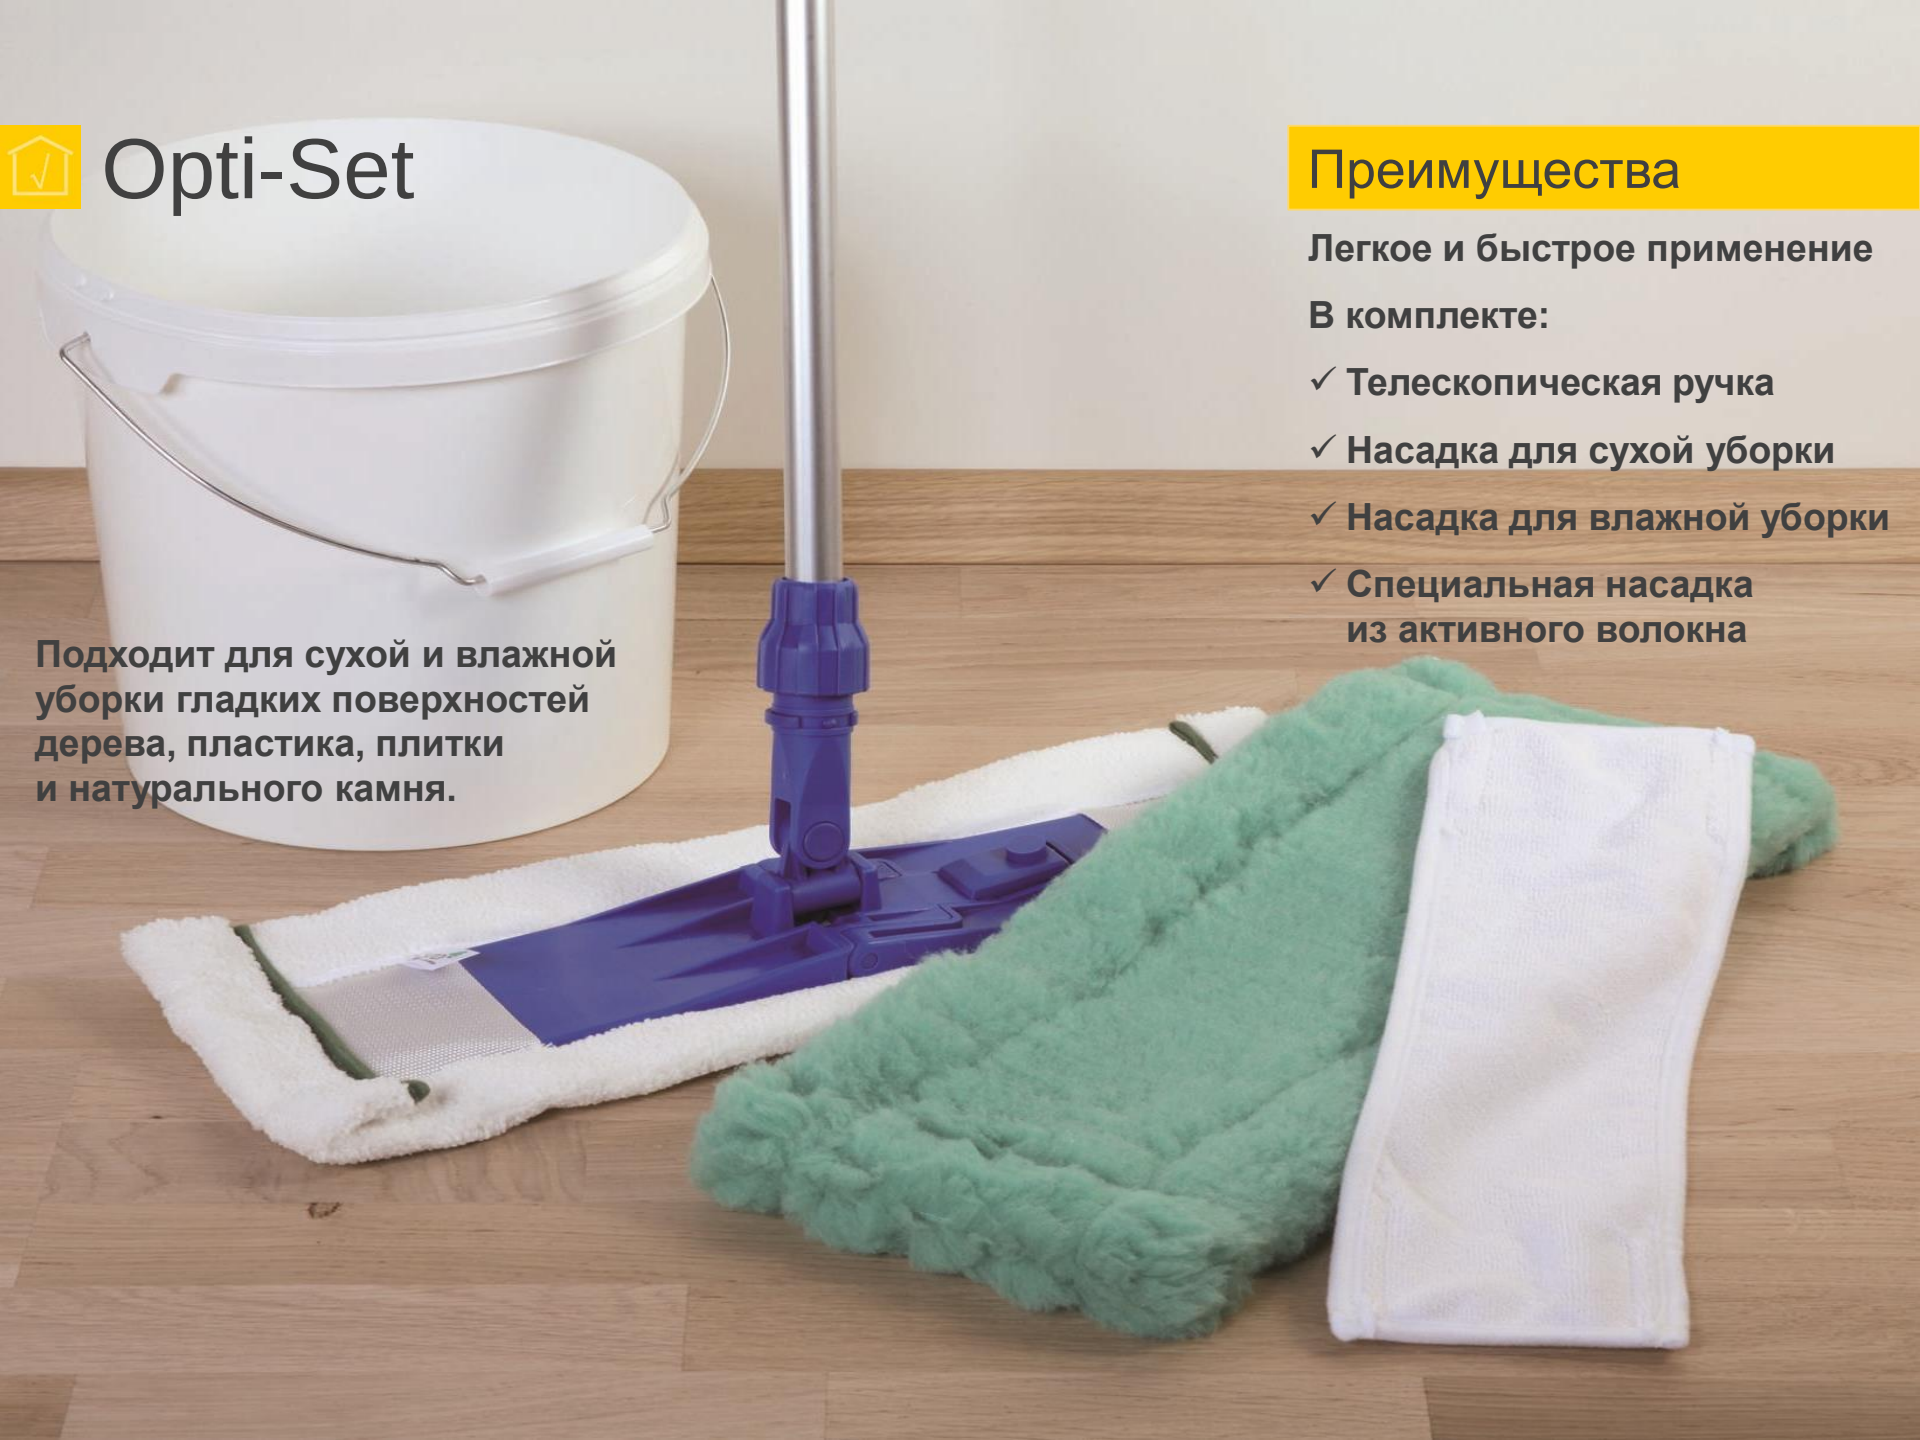

Подходит для сухой и влажной уборки гладких поверхностей дерева, пластика, плитки и натурального камня.

Преимущества

Легкое и быстрое применение

В комплекте:

- ✓ **Телескопическая ручка**
- ✓ **Насадка для сухой уборки**
- ✓ **Насадка для влажной уборки**
- ✓ **Специальная насадка из активного волокна**

Ассортимент

Для наружных работ

Terrassen-Öle

Terrassen-Öle

Инструменты

004 Масло для дуглазии

006 Масло для бангкирай

016 Масло для бангкирай, темное

007 Масло для тика без УФ-защиты

009 Масло для лиственницы

010 Масло для термодревесины


013 Масло для гарапы


014 Масло для массарандуба

019 Масло для террас, серое

021 Масло для террас, дуб мореный

Область применения:

> Деревянные террасы

> Садовая мебель

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
+ Время высыхания: 1 слой 8-10 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Anti-Rutsch Terrassen-Öl

Anti-Rutsch Terrassen-Öl

Инструменты

430
Бесцветное

PROTECTION
Enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

Область применения:
> Деревянные террасы

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
+ Время высыхания: 1 слой 12 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Landhausfarbe

Landhausfarbe

Инструменты

2101
Белая

2203
Желтая ель

2204
Слоновая кость

2205
Ярко-желтая

2308
Темно-красная

2310 Кедр/
красное
дерево

2311
Красно-
коричневая

2404
Темно-зеленая

2501
Морская волна

2506
Темно-синий

2507
Серо-голубая

2606
Коричневая

2607
Темно-
коричневая

2703
Серо-черная

2704
Серая

2708
Светло-серая

2716 Серый
антрацид

2735 Дымчато-
серый

2742 Серый
туман

Область применения:

> Фасады
> Перголы
> Заборы
> Беседки
> Мебель
> Игрушки

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
+ Время высыхания: 1 слой 10-12 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Микс-тона

Для Landhausfarbe и Holzschutz Öl-Lasur

> 186 RAL Classic и 1.950 NCS цветов и оттенков

> По заказу можно заказать Landhausfarbe с добавлением биоцидов, обеспечивающих защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибков.

> Под заказ в течении 3 месяцев

> Минимальный заказ 1 банка 2,5 литра

Holzschutz Öl-Lasur

Holzschutz Öl-Lasur

PROTECTION
Enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

Инструменты

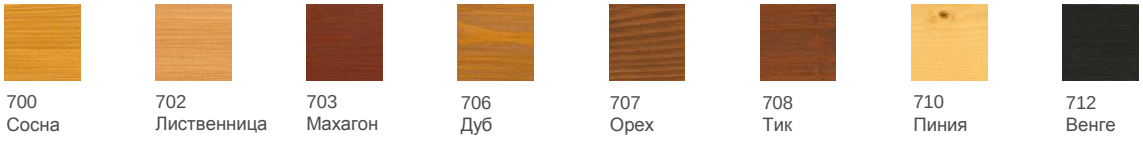

Область применения:

> Фасады
> Перголы
> Заборы
> Беседки
> Мебель
> Террасы

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
+ Время высыхания: 1й слой 4-6 часов при +23 и относительной влажности 50%. 2й слой 12 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Holzschutz Öl-Lasur Effekt

Holzschutz Öl-Lasur Effekt

Инструменты

1140
Агат
серебро

1142
Графит
серебро

1143
Оникс
серебро

PROTECTION
Enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

Область применения:
> Фасады
> Перголы
> Заборы
> Беседки
> Мебель
> Террасы

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
+ Время высыхания: 1й слой 4-6 часов при +23 и относительной влажности 50%.
  2й слой 12 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Einmal-Lasur HS^{Plus}

Einmal-Lasur HS Plus

Инструменты

9211 Белая ель
9212 Серебристый тополь
9221 Сосна
9232 Махагон
9234 Скандинавская красная
9235 Красный кедр
9236 Лиственница

9241 Дуб
9242 Зеленая ель
9261 Орех
9262 Тик
9264 Палисандр
9271 Венге

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 1
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность.
+ Время высыхания: 1 слой 12 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 10 л и 25 л

Область применения:

> Фасады
> Перголы
> Заборы
> Беседки
> Мебель

UV-Schutz-Öl & UV-Schutz-Öl Extra

UV-Schutz-Öl & UV-Schutz-Öl Extra

osmo ...in form und farbe

18 m² / 1 л
В 1 СЛОЙ

12
UV-SCHUTZFAKTOR
GEPRÜFT IN ANLEHNUNG AN EN 927-6

PROTECTION
Enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

Инструменты

410 Бесцветное, шелковисто-матовое, без биоцидов

420 Бесцветное, шелковисто-матовое

425 Дуб, шелковисто-матовое

428 Кедр, шелковисто-матовое

Необработанная древесина защитным маслом с УФ-защитой UV-Schutz

Обработанная древесина защитным маслом с УФ-защитой UV-Schutz

Область применения:
> Фасады
> Перголы
> Заборы
> Беседки
> Мебель

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
+ Время высыхания: 1й слой 4-6 часов при +23 и относительной влажности 50%.
  2й слой 12 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Holz-Imprägnierung WR

Holz-Imprägnierung WR

PROTECTION
Enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

Инструменты



4001
Бесцветный

+ Время высыхания: 12 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,125 л, 0,75 л, 2,5 л, 25 л

Область применения:

> Фасады
> Перголы
> Заборы
> Беседки
> Мебель

Hirnholz-Wachs

Hirnholz-Wachs

PROTECTION
Enthält Wirkstoffe zum vorbeugenden Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall

Инструменты

5735
Бесцветный

Область применения:
> Торцы террас
> Торцы фасадов
> Торцы навесов

+ Количество слоев: Для неокрашенной древесины – 2
+ Время высыхания: 1 слой 3-4 часов при +23 и относительной влажности 50%.
+ Объем банки: 0,375 л, 2,5 л

Ассортимент

Уход и инструмент. Наружные работы.

Holzterrassen-Reiniger

Применение

Для очистки всех типов деревянных террас и настилов, а также деревянных заборов, пергол и садовой мебели.

Преимущества

Высокоэффективный моющий концентрат

Легко удаляет глубокие загрязнения

Легкое применение

Holz-Entgrauer Kraft-Gel

Применение

Рекомендовано для деревянных террас, деревянных фасадов, садовой мебели и других подобных поверхностей.

Преимущества

Благодаря глубокому проникновению в древесину эффективно удаляет серый налет, восстанавливает цвет древесины.

Без запаха, содержит биологически расщепляемые щавелевые кислоты (< 5%)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!