RUST-OLEUM
INDUSTRIAL BRANDS

Все материалы произведены на заводах США

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ ТАК ЖЕ УПОРНО, КАК И ВЫ.

АМЕРИКАНСКИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

RUST-OLEUM HIGH PERFORMANCE

RUST-OLEUM INDUSTRIAL CHOICE

RUST-OLEUM SIERRA PERFORMANCE

RUST-OLEUM COMMERCIAL

RUST-OLEUM CONCRETE SAVER

NeverWet MULTI-SURFACE

MATHYS BY RUST-OLEUM

DECK & CONCRETE RESTORE

LeakSeal

RUST-OLEUM®

Высококачественные материалы – это только начало

С 1921 года…

Корпорация Rust-Oleum была основана на принципах производства высококачественных покрытий для уменьшения затрат при нанесении; и уже более 80 лет имя Rust-Oleum связывают с профессиональными решениями, которые обеспечивают долговременную защиту и великолепное покрытие.

Сегодня Корпорация Rust-Oleum, при поддержке головной компании RPM International Inc. является мировым лидером в производстве защитных красок и покрытий для бытового и промышленного нанесения.

Материалы работают также упорно, как и Вы

Индустриальные брэнды Корпорации Rust-Oleum специально разработаны для удовлетворения различных потребностей промышленного рынка, включая решение проблем, связанных с борьбой с ржавчиной, высокой температурой, абразивным износом, химически-агрессивной и коррозийно-активной средой.

Экономичность покрытий Rust-Oleum

Несмотря на различную стоимость материалов, обычно она составляет только 15-20% общих затрат. Оставшиеся 80-85% расходуются на подготовку поверхности и нанесение. Все материалы Rust-Oleum создаются с учетом данного соотношения.

Представляем Вам восемь различных брендов защитных красок и напольных покрытий, которые разработаны для того, чтобы сократить время подготовки, нанесения, а также весь производственный цикл, и удлинить срок службы окрашенных изделий. Экономичность покрытий Rust-Oleum подтверждается уменьшением затрат на квадратный метр поверхности и годами эксплуатации.

WWW.ARLUMA.RU

RUST-OLEUM®

Промышленные покрытия помогут снизить время на подготовку поверхности, нанесение, ускорит ввод в эксплуатацию, а так же существенно увеличит срок службы окрашенных изделий.

High Performance

Линия качественных материалов от Rust-Oleum, выпускаемая под этим брендом, обеспечивает максимальную защиту в промышленных условиях. Долговечные, легкие в нанесении покрытия сэкономят Ваш труд при получении насыщенного полноцветного покрытия различных металлических поверхностей от оборудования до труб с неизменно отличным внешним видом.

Industrial Choice

Совершенная система многофункциональных покрытий, от алкидных эмалей до разметочных красок, подходит для любых промышленных проектов. При выборе этих материалов Вы можете быть уверенны в невысокой стоимости и эффективной защите деревянных, металлических, кирпичных и других поверхностей как внутри, так и снаружи помещений.

Commercial

Не позволит ржавчине повредить Вашу репутацию. Превосходное решение для любых промышленных условий. Долгосрочная защита от коррозии покрытий с высоким глянцем. Великолепный внешний вид и уверенность в будущем.

MATHYS

Водные материалы для защиты в промышленных условиях. Начиная с 1845 г., MATHYS является одним из лидеров в антикоррозионной защите и защите от влаги во всем мире. Защита металла и бетона в жестких условиях.

SIERRA Performance Coatings

Единственные индустриальные эпоксидные и акриловые покрытия, не содержащие растворителей и без запаха, а также не загрязняющие воздух ЛОВ. Эти покрытия высыхают быстрее и позволяют выполнить работы в любое время и в любом месте. Они столь же стойки, сколько и безопасны.

Concrete Saver

Стойкие и простые в нанесении напольные покрытия. Защитят ваш бетонный пол при умеренных промышленных нагрузках. Не требуют особых профессиональных навыков для нанесения. Включают полный перечень покрытий, в том числе нескользящие.

Restore

Покрытие для восстановления и преображения очень поврежденных, растрескавшихся бетонных и деревянных полов. Максимальная экономия и быстрый результат

Never Wet

ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ.
Защищает обработанную поверхность от грязи, воды и обледенения.

Leak Seal

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ, ИЗОЛЯЦИЯ, БЫСТРЫЙ РЕМОНТ.
100% водонепроницаемые постоянно эластичные материалы для гидроизоляции разнородных материалов, а также блокирование активных течей, ремонта динамических трещин, швов, электроизоляции.

СОДЕРЖАНИЕ

АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ		**8**
PEGALINK	Адгезионный водный грунт	**9**
3100 СЕРИЯ	Быстросохнущая акриловая эмаль	**10**
5200 DTM СЕРИЯ	Акриловая эмаль	**11**
NOXYDE	Эластомерное самогрунтующееся покрытие	**12**
METALMAX DTM ACRYLIC ENAMEL	Акриловая эмаль по металлу	**13**
POOL AND FOUNTAIN PAINT	Покрытия для бассейнов и фонтанов	**14**
RESTORE	Покрытие для восстановления и преображения очень поврежденных, растрескавшихся деревянных и бетонных полов	**15**
ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ		**16**
ROC PRIME 100	Эпоксидная гибридная грунтовка	**17**
9100 СЕРИЯ	Эпоксидная мастика	**18**
V9100 СЕРИЯ	Эпоксидная мастика с низким содержанием летучих компонентов	**19**
C9578 СЕРИЯ	Эпоксикаменноугольное покрытие	**20**
5300 СЕРИЯ	Эпоксидное покрытие на водной основе	**21**
S40|42 СЕРИЯ	Эпоксидное покрытие для пола на водной основе	**22**
HS9300 СЕРИЯ	Эпоксидный грунт для использования с эпоксидными и уретановыми покрытиями High Performance	**23**
AS9100 СЕРИЯ	Противоскользящее высокостойкое эпоксидное покрытие	**24**
W9200 СЕРИЯ	Покрытие для резервуаров с питьевой водой	**25**
6500 СЕРИЯ	Эпоксидное покрытие со 100% сухим остатком	**26**
AS6500 СЕРИЯ	Противоскользящее эпоксидное покрытие со 100% сухим остатком	**27**
TVB	Грунт для нанесения на сырой бетон	**28**
GREEN CONCRETE PRIME & SEAL PRIMER	Грунт для нанесения на сырой бетон	**29**
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ		**30**
6711 СЕРИЯ	Прозрачный быстросохнущий силер для бетона	**31**
FASTKOTE® POLYUREA FLOOR COATING	Высокоглянцевое покрытие для бетонных полов. Для внутренних работ.	**32**
FASTKOTE® UV STABLE POLYUREA FLOOR COATING	Высокоглянцевое покрытие для бетонных полов. Для внутренних и наружных работ.	**33**

СОДЕРЖАНИЕ

STEEL-TECH POLYURETHANE STAINLESS STEEL RICH COATING	Покрытие, наполненное частицами стали	**34**
9400 СЕРИЯ	Высокоглянцевое полиуретановое покрытие	**35**
9700 СЕРИЯ	Тонкослойное акрилуретановое покрытие	**36**
9800 СЕРИЯ	Уретановая мастика «Прямо на металл»	**37**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ		**38**
INSTAPATCH™ CONCRETE REPAIR	Ультрабыстросохнущая шпатлевка для бетонных полов	**39**
CONCRETE SAVER FLEXIBLE JOINT SEALANT	Эластичный самовыравнивающийся герметик для бетонных швов	**40**
TURBOKRETE® ALL-PURPOSE EPOXY REPAIR	Универсальный эпоксидный состав для ремонта вертикальных и горизонтальных трещин на большинстве поверхностей	**41**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ / МАРКИРОВОЧНЫЕ КРАСКИ		**42**
2300 СЕРИЯ / банка	Водная акриловая краска для разметки	**43**
STRIPING MACHINE	Разметочная машинка	**44**
STRIPING WAND	Разметочная трость	**44**
SPRAY GRIP	Универсальная насадка-пистолет на спреи	**44**
2300 СЕРИЯ / спрей	Профессиональная разметочная краска	**45**
S1600 СЕРИЯ	Профессиональная разметочная краска	**45**
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТАЛЛА		**46**
3575 СЕРИЯ	Преобразователь ржавчины	**47**
7000 СЕРИЯ	Компаунд холодного цинкования	**48**
4200/4300 СЕРИЯ	Термостойкие покрытия	**49**
ANTI-SLIP	Универсальное противоскользящее покрытие	**50**
ЗАЩИТА СТУПЕНЕЙ	Противоскользящие листы и уголки	**51**
NEVER WET	Водоотталкивающее самоочищающееся покрытие	**52**
LEAK SEAL	Универсальное герметизирующее покрытие	**54**
LEAK SEAL ЛЕНТА	Многофункциональная самоклеящаяся силиконовая лента для герметизации активных протечек, электрической изоляции, уплотнения и ремонта стыковочных швов	**55**
ТАБЛИЦЫ		**56**
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ		**56**
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО НАЗНАЧЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ		**58**
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ХИМИЧЕСКОЙ И КОРРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАТЕРИАЛОВ		**59**

НАВИГАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

ЦИФРОВАЯ НАВИГАЦИЯ		
40|42 S СЕРИЯ	Эпоксидное покрытие для пола на водной основе	**22**
100 ROC PRIME	Эпоксидная гибридная грунтовка	**17**
1600 S СЕРИЯ	Профессиональная разметочная краска	**45**
2300 СЕРИЯ / банка	Водная акриловая краска для разметки	**43**
2300 СЕРИЯ / спрей	Профессиональная разметочная краска	**45**
3100 СЕРИЯ	Быстросохнущая акриловая эмаль	**10**
3575 СЕРИЯ	Преобразователь ржавчины	**47**
4200/4300 СЕРИЯ	Термостойкие покрытия	**49**
5200 DTM СЕРИЯ	Акриловая эмаль	**11**
5300 СЕРИЯ	Эпоксидное покрытие на водной основе	**21**
6500 СЕРИЯ	Эпоксидное покрытие со 100% сухим остатком	**26**
6500 AS СЕРИЯ	Противоскользящее эпоксидное покрытие со 100% сухим остатком	**27**
6711 СЕРИЯ	Прозрачный быстросохнущий силер для бетона	**31**
7000 СЕРИЯ	Компаунд холодного цинкования	**48**
9100 СЕРИЯ	Эпоксидная мастика	**18**
9100 AS СЕРИЯ	Противоскользящее высокостойкое эпоксидное покрытие	**24**
9100 V СЕРИЯ	Эпоксидная мастика с низким содержанием летучих компонентов	**19**
9200 W СЕРИЯ	Покрытие для резервуаров с питьевой водой	**25**
9300 HS СЕРИЯ	Эпоксидный грунт для использования с эпоксидными и уретановыми покрытиями High Performance	**23**
9400 СЕРИЯ	Высокоглянцевое полиуретановое покрытие	**35**
9578 C СЕРИЯ	Эпоксикаменноугольное покрытие	**20**
9700 СЕРИЯ	Тонкослойное акрилуретановое покрытие	**36**
9800 СЕРИЯ	Уретановая мастика «Прямо на металл»	**37**
БУКВЕННАЯ НАВИГАЦИЯ		
ANTI-SLIP	Универсальное противоскользящее покрытие	**50**
AS6500 СЕРИЯ	Противоскользящее эпоксидное покрытие со 100% сухим остатком	**27**
AS9100 СИСТЕМА	Противоскользящее высокостойкое эпоксидное покрытие	**24**
C9578 СЕРИЯ	Эпоксикаменноугольное покрытие	**20**
CONCRETE SAVER FLEXIBLE JOINT SEALANT	Эластичный самовыравнивающийся герметик для бетонных швов	**40**
FASTKOTE® POLYUREA FLOOR COATING	Высокоглянцевое покрытие для бетонных полов. Для внутренних работ.	**32**
FASTKOTE® UV STABLE POLYUREA FLOOR COATING	Высокоглянцевое покрытие для бетонных полов. Для внутренних и наружных работ.	**33**
GREEN CONCRETE PRIME & SEAL PRIMER	Грунт для нанесения на сырой бетон	**29**
HS9300 СЕРИЯ	Эпоксидный грунт для использования с эпоксидными и уретановыми покрытиями High Performance	**23**
INSTAPATCH™ CONCRETE REPAIR	Ультрабыстросохнущая шпатлевка для бетонных полов	**39**
METALMAX DTM ACRYLIC ENAMEL	Акриловая эмаль по металлу	**13**
NEVER WET	Водоотталкивающее самоочищающееся покрытие	**52**
NOXYDE	Эластомерное самогрунтующееся покрытие	**12**
LEAK SEAL	Универсальное герметизирующее покрытие	**54**
LEAK SEAL ЛЕНТА	Многофункциональная самоклеящаяся силиконовая лентадля герметизации активных протечек, электрической изоляции, уплотнения и ремонта стыковочных швов	**55**
PEGALINK	Адгезионный водный грунт	**9**
POOL AND FOUNTAIN PAINT	Покрытия для бассейнов и фонтанов	**14**
RESTORE	Покрытие для восстановления и преображения очень поврежденных, растрескавшихся деревянных и бетонных полов	**15**
ROC PRIME 100	Эпоксидная гибридная грунтовка	**17**
S 40|42 СЕРИЯ	Эпоксидное покрытие для пола на водной основе	**22**
S1600 СЕРИЯ	Профессиональная разметочная краска	**45**
SPRAY GRIP	Универсальная насадка-пистолет на спреи	**44**
STEEL-TECH POLYURETHANE STAINLESS STEEL RICH COATING	Покрытие, наполненное частицами стали	**34**
STRIPING MACHINE	Разметочная машинка	**44**
STRIPING WAND	Разметочная трость	**44**
TURBOKRETE® ALL-PURPOSE EPOXY REPAIR	Универсальный эпоксидный состав для ремонта вертикальных и горизонтальных трещин на большинстве поверхностей	**41**
TVB	Грунт для нанесения на сырой бетон	**26**
V9100 СЕРИЯ	Эпоксидная мастика с низким содержанием летучих компонентов	**19**
W9200 СЕРИЯ	Покрытие для резервуаров с питьевой водой	**25**
ЗАЩИТА СТУПЕНЕЙ	Противоскользящие листы и уголки	**51**

АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

материалы легки в применении
и последующем обслуживании

АТМОСФЕРОСТОЙКИЕ и ЦВЕТОСТОЙКИЕ

прекрасная адгезия к сложным типам поверхностей

RUST-OLEUM
INDUSTRIAL BRANDS

АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Широко используются в различных отраслях промышленности;
- Обеспечивают долговременную защиту и отличный внешний вид окрашенной поверхности;
- Лучшие показатели по атмосферостойкости, цветостойкости и стойкости глянца;
- Могут использоваться для оцинкованной стали и алюминия без дополнительного грунтования.

MATHYS BY RUST-OLEUM

PEGALINK
АДГЕЗИОННЫЙ ВОДНЫЙ ГРУНТ

Обеспечивает превосходную адгезию к очень гладким и сложным поверхностям.

- Уменьшает затраты на покраску за счет минимальной подготовки поверхности;
- УФ стойкий;
- Водный;
- Соответствует требованиям по безопасности при временном контакте с пищевыми продуктами;
- Может перекрываться любыми акриловыми и большинством алкидных красок;
- Для наружного и внутреннего применения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

В качестве грунта для очень гладких и сложных поверхностей, например:

- Сталь;
- Пластик;
- Алюминий.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Ведро 18,9 л (доступен в упаковке 3,78л или 18,9)

PEGALINK	АРТИКУЛ
Белый	202600
Светло-серый	202550

Белый

Светло-серый

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

металл | оцинковка | алюминий | бетон

ЛОВ (гр / литр)

< 100

РАСХОД М² / 18,9 л

120,5

3100 СЕРИЯ
БЫСТРОСОХНУЩАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Быстросохнущее покрытие на водной основе с сокращенным временем высыхания.

- Стойкое, долговечное с высоким глянцем;
- Стойкое к проливам слабых химикатов, парам, маслу, жирам и абразивному износу;
- Превосходное сохранение глянца и коррозионная стойкость;
- Покрытие «прямо на металл», не требующее грунтования;
- Превосходная укрывистость в один слой;
- Для внутренних и наружных работ.

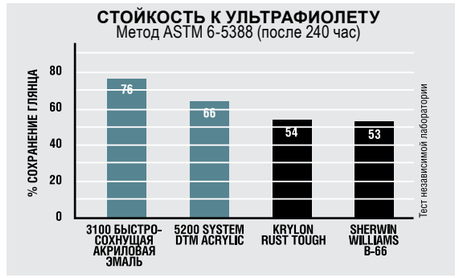

Акриловый отвердитель обеспечивает быстрое высыхание и грязестойкость.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пригодна для использования в промышленной и городской атмосфере.

- Типовое оборудование;
- Аппаратура;
- Погрузчики и конвейеры;
- Легкие конструкции из металла.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Банка 3,78 л

СИСТЕМА 3100	АРТИКУЛ
Коричневые дюны	3171402
Катерпиллер желтый	3147402
Красный	3165402
Серый военно-морской	3186402
Сигнальный желтый	3144402
Сигнальный синий	3125402
Белый	3192402
Алюминиевый	3115402
Черный	3179402
ГРУНТ	**АРТИКУЛ**
Красно-коричневый	3169402
Серый	3181402

грунт



СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	АРТИКУЛ
Добавки при высокой влажности	WB400942
Акриловый отвердитель	206201

Цвета при полиграфической печати могут отличаться.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ



ЛОВ (гр / литр)

< 250

РАСХОД М² / 3,78л

18 - 31,5

5200 DTM СЕРИЯ
АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Акриловая водная дисперсия с низким содержанием летучих органических соединений.

- Покрытие без запаха;
- DTM «Прямо на металл» (см. технич. описание);
- Не требуется грунтования;
- Стойкость к отслаиванию и старению;
- Стойкая к парам и проливам слабых химикатов;
- Легкость нанесения кистью, валком и распылением;
- Используйте акриловый отвердитель для повышения химстойкости и эластичности, а также обеспечения быстрого высыхания;
- Для наружного и внутреннего применения.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Коричневые дюны	5271402
Бронзовый	5275402
Каштановый	5277402
Голубой Мэрлин	5222402
Синий Национальный	5227402
Зеленый Джон Дир	5234402
Зеленый Виста	5235402
Зеленый лес	5237402
Оранжевая башня	5258402
Красный интернац.	5256402
Красный пожарный	5265402
Сигнальный синий	5225402
Сигнальный зеленый	5233402
Сигнальный желтый	5244402
Сигнальный оранжевый	5255402
Сигнальный красный	5264402

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Серый серебристый	5282402
Серый военно-морской	5286402
Серый машинный	5288402
Черный полу-глянцевый	5274402
Черный матовый	5278402
Черный глянцевый	5279402
Белый матовый	5290402
Белая башня	5291402
Белый глянцевый	5292402
Белый полу-матовый	5293402
Алюминиевый	5215402
ГРУНТЫ:	
Серый	5281402
Красно-коричневый	5269402
СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:	
Акриловый отвердитель	206201

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Пищевая промышленность и производство напитков;
- Фармацевтика;
- Рестораны, школы, офисы, больницы;
- Превосходный материал для помещений, где не желателен запах краски.

Банка 3,78 л (доступен в упаковке 3,78л или 18,9)

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

ЛОВ (гр / литр)

< 250

РАСХОД М² / 3,78л

24

NOXYDE

эластомерное самогрунтующееся покрытие

Водное эластомерное акриловое покрытие обеспечивает непревзойденную антикоррозионную защиту в агрессивной среде.

- Превосходная эластичность – 200%, подвижность вместе с конструкцией без отслаивания;
- Доказанная более 30-летняя антикоррозионная эффективность;
- Обеспечение 10-летней гарантии;
- Минимальная подготовка поверхности;
- Грунтование и перекрытие в один этап нанесения распылением.
- Для наружного и внутреннего применения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для конструкционной стали и мостов;
- Машины и оборудование;
- Участки с сильной коррозией;
- Наружные поверхности резервуаров;
- Металлические крыши;
- Идеален для защиты краев и торцов изделий и где требуется хорошая защита, адгезия и эластичность.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

S сталь; G оцинковка; ржавый металл; A алюминий; бетон

ЛОВ (гр / литр)

< 110

РАСХОД М² / 16 л

42,3

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белый; Грязно-белый; Серый гравий; Серо-зеленый; Голубовато-серый

Синий; Травенисто-зеленый; Зеленый мох; Бежево-серый; Коричневый

Красный английский; Черный; Имеются базы колеровки

Ведро 16 л
(доступен в упаковке 3,78 л или 16 л)

NOXYDE	АРТИКУЛ
Белый	201638
Грязно-белый	201630
Серый гравий	261201
Серо-зелёный	261657
Голубовато-серый	201631
Синий	261198

NOXYDE	АРТИКУЛ
Травенисто-зелёный	201634
Зелёный мох	261659
Бежево-серый	201632
Коричневый	210120
Красный английский	202770
Черный	202541

METALMAX DTM ACRYLIC ENAMEL

акриловая эмаль по металлу

Водная, модифицированная уретаном акриловая эмаль «прямо на металл» обеспечивает превосходную коррозионную защиту и влагостойкость.

- Не требуют грунтования;
- 0 летучих органических соединений и полное отсутствие запаха;
- Быстросохнущее покрытие – 30 мин до отлипа с сокращенным временем нанесения;
- Стойкая, моющаяся;
- Превосходное сохранение цвета;
- Соответствует требованиям USDA по безопасности при случайном контакте с пищевыми продуктами;
- Защищает новый и окрашенный металл, коррозионная стойкость;
- Можно использовать как грунт под акриловые краски;
- Для внутренних и наружных работ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Везде, где требуется исключить запах.

- Пищевые производства;
- Школы, больницы, склады;
- Рестораны, офисы, отели;
- Металлоконструкции;
- Перила, ограждения;
- Типовое оборудование;
- Аппаратура;
- Погрузчики и конвейеры.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белая пастельная база; Средняя база; Темная база; Акцент база; Белый

Сигнальный желтый; Сигнальный красный; Сигнальный синий; Серый военно-морской; Черный

Черный в квартах; Имеются базы колеровки

грунт

ROC Gray Primer Серый универсальный; ROC Red Primer Красно-коричневый

Серый

Банка 3,78 л

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
База	208031
Средняя база	208033
Темная база	208035
Акцент база	208037
Черный	208039
Белый	238752
Серый военно-морской	238754
Черный в квартах	213080
Сигнальный желтый	210477
Сигнальный красный	210475
Сигнальный синий	238753

ГРУНТ	АРТИКУЛ
Серый	238755
ROC Gray Primer Серый универсальный	263501
ROC Red Primer Красно-коричневый	263500

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

S сталь; A алюминий; G оцинковка

ЛОВ (гр / литр)

0

РАСХОД М² / 3,78л

9,2

POOL AND FOUNTAIN PAINT

КОЛЛЕКЦИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ БАССЕЙНОВ И ФОНТАНОВ

Акриловые

- Прекрасная адгезия к бетону, штукатурке, синтетическим и акриловым полимерам, резине и хлоркаучуку;
- Не подходит для оргсекла и горячих бассейнов;
- Однокомпанентный состав;
- Слабый запах;
- Рекомендуется наносить в 2 слоя;
- Быстросохнущие: бассейн готов через 3 дня;
- Для наружного и внутреннего применения.

Эпоксидные

- Прекрасная адгезия к бетону, кладке, стеклопластику, граниту и стали;
- Не подходит для оргсекла и горячих бассейнов;
- Двухкомпанентный состав, упаковка содержит 2 банки (базу и отвердитель);
- Рекомендуется наносить в 1 слой;
- Слабый запах;
- Очень стойкие: до 8 лет без ремонта;
- Для внутреннего применения.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Бассейны;
- Spa;
- Фонтаны.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

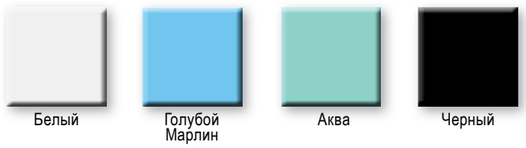

POOL PAINT	АРТИКУЛ	
	акрил 3,78 л	эпоксид набор 2 банки X 3,78 л
Белый	269354	267919
Голубой Мартин	269357	267940
Аква	269359	–
Черный	270183	270182

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	АРТИКУЛ
Средство для очистки и подготовки	270384

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

ЛОВ (гр / литр)

акриловая < 207
эпоксидная < 100

РАСХОД М² 3,78л / Набор

42,7 / 20

RESTORE

ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕОБРАЖЕНИЯ ОЧЕНЬ ПОВРЕЖДЕННЫХ, РАСТРЕСКАВШИХСЯ ДЕРЕВЯННЫХ И БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Deck and Concrete Restore – это готовый к применению однокомпонентный состав, формирующий на поверхности ровное, плотное и эластичное покрытие.

- В 10 раз толще, чем обычные покрытия.
- Трещины, вмятины, выбоины и щели заполнены, от них не осталось и следа!
- Пол приобретает структуру, приятную для хождения даже босыми ногами;
- Легкий в применении материал, не требует специальных навыков для нанесения;
- Прекрасные антискользящие свойства, даже во влажном состоянии;
- Легок в последующем обслуживании – простая уборка водой с мыльным раствором;
- На водной основе – практически без запаха;
- Никаких дорогостоящих услуг профессионалов!
- Атмосферостойкое и износостойкое покрытие, которое прослужит долгие годы;
- Для наружных работ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Бетонный пол;
- Деревянный пол.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Банка 3,78 л (доступен в упаковке 3,78 л или 15,1 л)



RESTORE	АРТИКУЛ	
	банка 3,78 л	ведро 15,1 л
Мускатный орех	502169	46558
Серебристо-серый	502172	46513

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

ЛОВ (гр / литр)

< 100

РАСХОД М² / 3,78л

3

долговременная защита в условиях интенсивного использования

стойкие к соленой атмосфере и химическим парам

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ

Высокая стойкость к абразивным нагрузкам

RUST-OLEUM
INDUSTRIAL BRANDS

ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ

- Обладают прекрасной коррозионной стойкостью и стойкостью к истиранию покрытий;
- Идеальны для применения в умеренных и жестких промышленных средах;
- Обеспечивают долговременную защиту конструкционной стали в условиях интенсивного абразивного износа;
- Могут наноситься «прямо на металл» (в том числе с плотно державшейся ржавчиной) с минимальной подготовкой поверхности;
- Прекрасная адгезия к металлу, оцинковке, бетонным и предварительно окрашенным поверхностям;
- Могут использоваться для погружных поверхностей, работающих в воде.

RUST-OLEUM HIGH PERFORMANCE

ROC PRIME 100

эпоксидная гибридная грунтовка

Инновационная гибридная эпоксидная грунтовка для любых покрытий и поверхностей.

Совмещает удобства нанесения однокомпонентных материалов со стойкостью, не уступающей двухкомпонентным эпоксидам. Водная эпоксидная композиция на аминном аддукте обеспечивает коррозионную стойкость и отличную адгезию к любым поверхностям.

Подходит в качестве грунта под любые акриловые, алкидные, полиуретановые и эпоксидные краски.

Быстрая сушка и удобство уборки мыльным раствором.

Однокомпонентное наполненное цинком покрытие содержит 95% металлического цинка в сухой пленке для совершенной катодной защиты от коррозии железа и стали. Также подходит для ремонтных работ на изношенной и поврежденной оцинковке. Этот материал не предназначен для применения по ржавому металлу и предварительно окрашенным поверхностям.

- Один грунт для всех типов поверхности;
- Стойкая грунтовка;
- Перекрывается любым типом красок;
- Быстросохнущая, можно перекрывать через 1 час;
- На водной основе;
- Для внутренних и наружных работ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для любого ремонта:

- Промышленного оборудования;
- Конструкционной стали и труб;
- Металлических помещений;
- Перил;
- Дверей;
- Ворот;
- Вентилей;
- Для наружных работ.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Красно-коричневый

Серый

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	БАНКА 3,78 л	БАНКА 18,9 л
Красно-Коричневый	3171402	266039
Серый	3147402	266041

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

сталь	оцинковка	ржавый металл	дерево	кирпич
S	G			

ЛОВ (гр / литр)

< 100

РАСХОД М² 3,78л / 18,9л

34 / 168

9100 СЕРИЯ
ЭПОКСИДНАЯ МАСТИКА

Двухкомпонентная эпоксиполиаминовая мастика с высоким сухим остатком.

- Наносится прямо на металл и на прочно держащуюся ржавчину;
- Максимальная противокоррозионная защита;
- Обеспечивает долговечное покрытие;
- Превосходная стойкость к растворителям и химикатам;
- Износостойкая поверхность;
- Высокая ударопрочность;
- Обеспечивает ремонтопригодность многослойных эпоксидных покрытий;
- Удобное соотношение компонентов (1:1 основы и отвердителя);
- Для разнообразных условий эксплуатации подобраны 4 вида отвердителя с разными свойствами;
- Укрывистая, наносить в 1 слой.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Стальные опоры;
- Башни конструкционной стали;
- Конвейеры;
- Промышленное оборудование;
- Цистерны;
- Резервуары для хранения стоков и непитьевой воды;
- Перила;
- Полы.

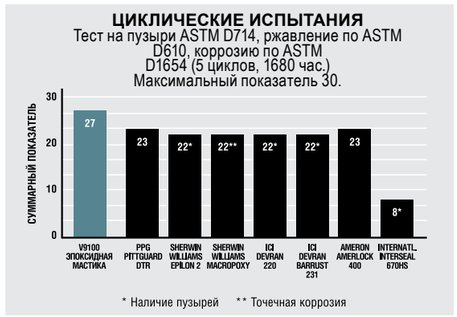

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

сталь | ржавый металл | бетон | кирпич

ЛОВ (гр / литр)

< 340

РАСХОД М² / 3,78л

11,25 - 20,25

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Коричневые дюны | Желтый машинный | Красный регал | Красный черепичный | Черный

Белый | Голубой Мартин | Алюминиевый | Серебряный серый | Серый военно-морской

Сигнальный желтый | Сигнальный зелёный | Сигнальный синий | Имеются базы колеровки

Цвета при полиграфической печати могут отличаться.

V9100 СЕРИЯ
ЭПОКСИДНАЯ МАСТИКА С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ

- Эпоксидная мастика с низким содержанием летучих (250 г/л) для агрессивной среды
- Качественные характеристики соответствуют СЕРИИ 9100

СТАНДАРТНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ
Для использования при температуре воздуха и поверхности 10-38°C • Способствует получению более высокого глянца, чем другие отвердители: 9101402 Стандартный отвердитель 205015 Отвердитель с низким содержанием летучих (<250 г/л)
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ С ПОГРУЖЕНИЕМ
Для защиты стали и бетона в чистой и соленой воде при температурах не выше 52°C • Великолепно подходит для покрытий полов • Обеспечивает немного меньший глянец по сравнению со стандартным отвердителем • Не подходит для использования с колеровочными базами и для емкостей с питьевой водой 9102402 Погружной отвердитель* 214430 Погружной отвердитель с низким содержанием летучих
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОТВЕРДИТЕЛЬ
Применяется при температуре воздуха и поверхности 5-15°C: 9103402 Низкотемпературный отвердитель (VOC<250 г/л)
ОТВЕРДИТЕЛЬ УСКОРЕННОЙ СУШКИ
Быстрое отверждение для сокращения всего цикла работ • Для использования при температуре воздуха и поверхности 10-38°C • Нанесение второго слоя через 4 часа при 21°C и 50% влажности • Обеспечивает немного меньший глянец по сравнению со стандартным отвердителем 9104402 Отвердитель ускоренной сушки* 214432 Отвердитель ускоренной сушки с низким содержанием летучих

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Стальные опоры;
- Башни конструкционной стали;
- Конвейеры;
- Промышленное оборудование;
- Цистерны;
- Резервуары для хранения стоков непитьевой воды;
- Перила;
- Полы.

Банка 3,78 л

* не для использования с колеровочными базами.

СИСТЕМА 9100	АРТИКУЛ
Коричневые дюны	9171402
Голубой Мартин	9122402
Желтый машинный	9145402
Красный регал	9165402
Красный черепичный	9168402
Сигнальный синий	9125402
Сигнальный зеленый	9133402

СИСТЕМА V9100	АРТИКУЛ
Сигнальный желтый	9144402
Серый военно-морской	9186402
Серебряный серый	9182402
Алюминиевый	9115402
Белый	9192402
Черный	9179402

ОТВЕРДИТЕЛИ (< 340 гр/литр)	АРТИКУЛ
Стандартный отвердитель	9101402
Погружной отвердитель	9102402
Отвердитель ускоренной сушки	9104402

ОТВЕРДИТЕЛИ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛОВ (< 250 гр/литр)	АРТИКУЛ
Стандартный отвердитель	205015
Погружной отвердитель	214430
Низкотемпературный отвердитель	9103402
Отвердитель ускоренной сушки	214432

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

металл | бетон | кирпич

ЛОВ (гр / литр)

< 340 / < 250

РАСХОД М² / 3,78л

20,4

9578 С СЕРИЯ
ЭПОКСИКАМЕННОУГОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Двухкомпонентная эпоксиполиамидная композиция с очищенной каменноугольной смолой.

- Противостоит интенсивному абразивному износу;
- Устойчива к сильным химикатам;
- Работает в качестве покрытия при погружении в непитьевой воде;
- Самогрунтующаяся высоконаполненная система;
- Соответствует нормативным документам:

- Corps of Enginneers C-200, C-200A
- Спецификациям для стальных емкостей Института Коррозии STI-P3, AWWA Spec C210-84
- а также SSPC-Paint 16

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Заводы по очистке сточной воды;
- Баржи;
- Портовые сооружения.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

металл бетон

ЛОВ (гр / литр)

< 250

РАСХОД М² / 3,78л

12

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Черный

Банка 3,78 л

C9578 СЕРИЯ	АРТИКУЛ
Эпоксикаменноугольный базовое покрытие	C9578402
Отвердитель для эпоксикаменноугольного состава	C9502504

5300 СЕРИЯ
ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Двухкомпонентное эпоксиполиаминовое покрытие.

- Для применения на влажных поверхностях;
- Образует очень твердое защитное покрытие;
- Великолепная химстойкость и абразивостойкость;
- Минимальное время отверждения;
- Практически без запаха;
- Антикоррозионные свойства;
- Прекрасная адгезия даже на гладких поверхностях;
- Покрытие с высоким глянцем;
- Одобрено канадским сельскохозяйственным министерством.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для применения в общественных местах, где необходимо отсутсвие запаха растворителей при нанесении.

- Заводы по производству напитков;
- «Чистые комнаты» в госпиталях, школах, прачечных и пр.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Коричневые дюны | Голубой Мартин | Серебряный серый | Красный черепичный | Черный

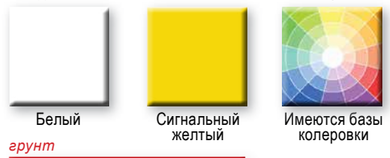

Белый | Сигнальный желтый | Имеются базы колеровки

грунт



Красно-коричневый | Серый

Банка 3,78 л

СИСТЕМА 5300	АРТИКУЛ
Коричневые дюны	5371408
Голубой Мартин	5323408
Красный черепичный	5368408
Сигнальный желтый	5344408
Серый серебристый	5382408
Черный	5379408
Белый	5392408
Отвердитель	5301604

Банка 3,78 л

ГРУНТ	АРТИКУЛ
Красно-коричневый	5369405
Серый	5381405
Отвердитель для грунта	5303502

Цвета при полиграфической печати могут отличаться.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ



сталь оцинковка бетон кирпич

ЛОВ (гр / литр)

< 250

РАСХОД М² / 3,78л

32,5

S40|42 СЕРИЯ

эпоксидное покрытие для пола на водной основе

Простой в применении двухкомпонентный водный эпоксидный состав для полов обеспечивает прочное высоко-глянцевое покрытие с превосходной износостойкостью.

- Абсолютное отсутствие запаха растворителей;
- Высокая стойкость к большинству химикатов и абразивному износу;
- Быстро сохнет – 30 мин до отлипа;
- Легкое хождение через 24 часа;
- Несколько слоев можно нанести за 1 день;
- Зеленая печать экологического стандарта GS11;
- Соответствует требованиям безопасности для закрытых помещений;
- Соответствует требованиям USDA по безопасности при случайном контакте с пищевыми продуктами;
- Это двухкомпонентная система. База и отвердитель заказываются отдельно.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Пищевые производства;
- Школы, больницы, склады;
- Рестораны, офисы, отели;
- Бетонные полы со слабым и умеренным движением машин и случайными проливами химикатов.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

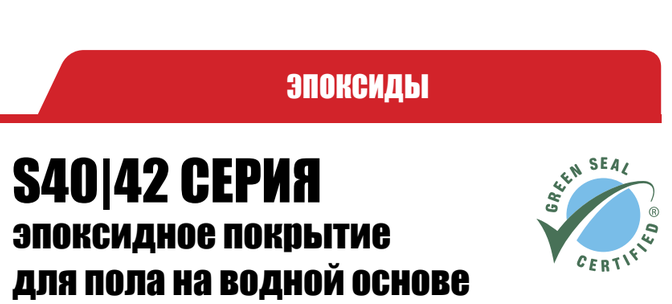

S40 ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Белая пастельная база ◆	208060
Средняя база ◆	208062
Темная база ◆	208064
Прозрачный ◆	208066
Черный ◆	208070
Серый классический ◆	208072
Серый светлый ◆	208074
Красная черепица ◆	208076
Бежевый ◆	208078
Миндальный ◆	208080
Прозрачный ●	208084
Сигнальный красный ◆	208557
Сигнальный желтый ◆	208068
Отвердитель (S40)	208086

◆ – Глянцевый
● – Матовый

Банка 3,78 л

S40 КОМПЛЕКТЫ	АРТИКУЛ
Серый классический ◆	251212
Бежевый ◆	251173
S42 ЦВЕТА	**АРТИКУЛ**
Белая пастельная база ●	208088
Серый классический ●	208290
Серый светлый ●	208092
Отвердитель (S42)	208096

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

ЛОВ (гр / литр)

0

РАСХОД М² / 3,78л

13-18 для цветных
20-30 для прозрачных

HS9300 СЕРИЯ

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ для использования с эпоксидными и уретановыми покрытиями High Performance

Двухкомпанентная система с возможностью выбора грунта, в зависимости от назначения.

- Непревзойденная адгезия к металлическим и бетонным поверхностям;
- Стойкость к абразивному износу;
- Устойчиво к эксплуатации в условиях высокой влажности;
- Максимальная коррозионная защита;
- Может использоваться на поверхностях, подвергающихся нагреву до 149 °C;
- Прекрасная межслойная адгезия к покрытию;
- Можно перекрашивать через 16 часов.

СОВМЕСТИМЫЕ ПОКРЫТИЯ:

- 9100 серия Эпоксидная мастика DTM
- 9800 серия Уретановая мастика DTM
- 9400 серия Высокоглянцевый полиуретан

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пригодна для использования в промышленной и городской атмосфере.

- Типовое оборудование;
- Аппаратура;
- Погрузчики и конвейеры;
- Легкие конструкции из металла;
- Котельные;
- Полы.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

грунт

Банка 3,78 л

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА ЛОВ (< 420 гр/литр)	АРТИКУЛ
Красно-коричневый	HS9369407
Серый грунт	HS9381407
Отвердитель грунта	HS9303604

СИСТЕМА С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛОВ (< 340 гр/литр)	АРТИКУЛ
Красно-коричневый	9360402
Бежевый	9370402
Серый грунт	9380402
Отвердитель грунта	9304402

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

ЛОВ (гр / литр)

< 420 / < 340

РАСХОД М² / 3,78л

42,7

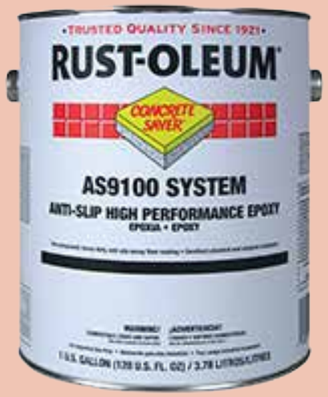

AS9100 СЕРИЯ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ВЫСОКО-СТОЙКОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ

Двухкомпонентное противоскользящее эпоксидное покрытие для пола с интенсивной эксплуатацией.

- Высокопрофильный рельеф покрытия выдерживает интенсивное движение транспорта и перемещение оборудования;
- Великолепная химическая и абразивная стойкость;
- Разработано для продолжительной интенсивной эксплуатации, частой машинной мойки и постоянной повышенной влажности;
- Коэффициент истирания – в сухом виде: 1.05, в мокром: 1.05;
- Подходит для внутреннего и наружного применения.

ПРОФИЛЬ ПОКРЫТИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Напольное покрытие для участков проезда автотранспорта, погрузочной техники (кары);
- Погрузочные палубы;
- Стадионные пандусы;
- Различные проходы.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

сталь*

бетон

ЛОВ (гр / литр)

<

РАСХОД М² / 3,78л

0

* При грунтовании 9100 эпоксидной мастикой

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Коричневые дюны | Сигнальный желтый | Красный черепичный | Серебряный серый | Серый военно-морской

Банка 3,78 л
ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ 2 КОМП. – БАЗА И ОТВЕРДИТЕЛЬ

СИСТЕМА AS9100	АРТИКУЛ
Коричневые дюны	AS9171425
Красная черепица	AS9168425
Сигнальный желтый	AS9144425
Серебристый серый	AS9182425
Военно-морской серый	AS9186425
Отвердитель	

W9200 СЕРИЯ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ РЕЗЕРВУАРОВ С ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ

Двухкомпонентная эпоксиполиаминовая композиция, предназначенная специально для окраски резервуаров питьевой воды.

- Самогрунтующееся высоконаполненное покрытие толщиной 8мил/200 мкм в один слой;
- Одобрено для применения при непосредственном сухом контакте с пищевыми продуктами (Канадским Инспекционным Агентством по Питанию);
- Соответствует нормативным документам:

- ANSI/NSF Std.61 UL Control# 1P07 для резервуаров питьевой воды с 1000 гал мин. емкостью,
- FDA 21CFR 175.300 для непосредственного сухого контакта с продуктами, AWWA стандартам для вентилей и гидрантов,
- ANSI/AWWA C210-92 для внутренней и наружной стальных поверхностей труб.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Резервуары с водой;
- Вентили;
- Гидранты и другое оборудование, работающее в воде.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Банка 3,78 л

СИСТЕМА W9200	АРТИКУЛ
Белая	W9293300
Голубая	W9223300
Отвердитель	W9202300

Белая | Голубая

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

металл

бетон

ЛОВ (гр / литр)

< 250

РАСХОД М² / 3,78л

18,9

* Только для подкраски

6500 СЕРИЯ
ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ СО 100% СУХИМ ОСТАТКОМ

Двухкомпонентное, 100% сухой остаток.
- В 2-3 раза крепче бетона;
- Замечательная адгезия к правильно подготовленной бетонной поверхности;
- Превосходная стойкость к истиранию, удару и химическая стойкость;
- Выдерживает продолжительное хождение и движение транспорта на резиновом ходу и машинную мойку;
- Почти без запаха – идеально подходит для замкнутых помещений с плохой вентиляцией.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Пищевая промышленность и производства напитков, другие производства;
- Полы для пищевых производств и участков подготовки, упаковки мяса и птицы, пивоварен, винарен, пекарен, заводов по разливу напитков и для больниц;
- Любых замкнутых помещений с плохой вентиляцией.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

сталь*	бетон
S	

ЛОВ (гр / литр)

<

РАСХОД М² / 3,78л

0

* При грунтовании 9100 эпоксидной мастикой

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Банка 3,78 л

СИСТЕМА 6500	АРТИКУЛ
Коричневые дюны	S6571413
Красный черепичный	S6568413
Военно-морской серый	S6586413
Серый серебристый	S6582413
Белый	S6592413
Прозрачный	S6510413
Отвердитель	S6501410

ГРУНТ	АРТИКУЛ
Проникающий Prime&Seal Primer База	S6511413
Проникающий Prime&Seal Primer **Отвердитель**	S6502410

AS6500 СЕРИЯ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ СО 100% СУХИМ ОСТАТКОМ

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие со 100% сухим остатком.
- Противоскользящее напольное покрытие с высокой химической стойкостью для экстремально тяжелой эксплуатации;
- Высокопрофильный рельеф покрытия выдерживает интенсивное движение транспорта и перемещение оборудования;
- Великолепная химическая и абразивная стойкость;
- Разработано для продолжительной интенсивной эксплуатации, частой машинной мойки и постоянной повышенной влажности;
- Почти без запаха – идеально подходит для замкнутых помещений с плохой вентиляцией;
- Коэффициент истирания в сухом виде: 1.10, в мокром: 1.00.

ПРОФИЛЬ ПОКРЫТИЯ

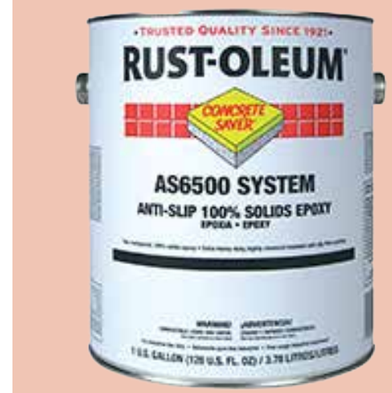

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
- Полы для пищевых производств;
- Участков подготовки, упаковки мяса и птицы, пивоварен, винарен, пекарен, заводов по разливу напитков;
- Больницы.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

сталь*	бетон
S	

ЛОВ (гр / литр)

<

РАСХОД М² / 3,78л

0

* При грунтовании 9100 эпоксидной мастикой

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Банка 3,78 л

СИСТЕМА AS6500	АРТИКУЛ
Серебристый серый	AS6582425
Военно-морской серый	AS6586425
Отвердитель	



TVB
ГРУНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА СЫРОЙ БЕТОН

Эпоксидный грунт для нанесения на сырой бетон.

Всем известно, что после укладки стяжки, в бетоне (цементном составе) идут процессы дегидратации с выделением паров воды. Поэтому всегда требуется выдержка не менее 28 дней перед нанесением верхних покрытий. В то же время, если жарко и быстро сохнет, бетон нужно дополнительно смачивать. Все это приносит определенные неудобства и удлиняет сроки по устройству бетонного пола.

TVB грунт позволит:
- Сократить выдержку до 14 дней;
- Не высушивать полностью пол перед нанесением верхних покрытий;
- Укрепить содержащие влагу бетонной плиты;
- Получить хорошее грунтовочное покрытие с адгезией к эпоксидным, ПУ и полимочевинным покрытиям для пола.

Свойства материала:
- Двухкомпонентный состав;
- Без индукционного периода, наносить сразу после смешивания базы и активатора.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеальный состав для ускорения устройства бетонных полов.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

влажный бетон

ЛОВ (гр / литр)

0

РАСХОД М² 3,78л / 18,9л

9 / 45

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Прозрачный

TVB прозрачный грунт	АРТИКУЛ
Базовое покрытие (11,3л состава в банке 18,9л)	278269
Активатор (упаковка с 2мя банками емкостью 3,78л)	277500

GREEN CONCRETE PRIME & SEAL PRIMER
Непигментированный двухкомпонентный грунт для нанесения на сырой бетон

Разработан специально для существенного сокращения времени работ по созданию бетонного пола до 48 часов с момента укладки раствора!

Выполняет функцию отверждающего агента и грунта, делая бетонную поверхность пригодной под покраску сразу после усадки (обычно 8 часов).

Green Concrete Prime&Seal грунт позволит:
- Сократить выдержку бетона до 4-16 часовой сушки;
- Не высушивать полностью пол перед нанесением верхних покрытий;
- Укрепить содержащие влагу бетонной плиты;
- Получить хорошее грунтовочное покрытие с адгезией к эпоксидным, ПУ и полимочевинным покрытиям для пола.
- Подходит в качестве грунта перед укладкой кафеля, паркета или коврового покрытия.

Свойства материала:
- Двухкомпонентный состав;
- Водный;
- Без индукционного периода, наносить сразу после смешивания базы и активатора;
- Наносится в 1 слой;
- Прошел тест ASTM C156-98.

БЕТОННЫЙ ПОЛ С GREEN CONCRETE PRIME

Укладка бетона (8 часов высыхания) → Нанесение Green Concrete Prime (8 часов высыхания) → Нанесение верхнего покрытия

Время на создание: менее 48 часов

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ БЕТОННОГО ПОЛА

Укладка бетона (8 часов высыхания) → 28 дней высыхание → Шлифовка поверхности → Грунтование → Нанесение верхнего покрытия

Время на работы: 30+ дней

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

GREEN CONCRETE PRIME&SEAL	АРТИКУЛ
Базовое покрытие (1,4л состава в банке 1,89л	237535
Активатор (1,36л состава в банке 7,56л)	237539

Прозрачный

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Идеальный состав для очень быстрого устройства бетонных полов.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

влажный бетон

ЛОВ (гр / литр)

0

РАСХОД М² 4,4л / 16,1л

20,9 / 76,5

высокая эластичность

превосходные цветостойкость и глянец, покрытия не мелят и не тускнеют со временем

стойкие в агрессивных промышленных средах

Конкурентоспособная цена

Высокая стойкость к абразивным нагрузкам

RUST-OLEUM
INDUSTRIAL BRANDS

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Популярны благодаря своим отличным физико-техническим характеристикам:

- Великолепная цветостойкость и стойкость к потускнению делают их идеальными для использования в умеренной и агрессивной среде, когда внешний вид окрашенной поверхности очень важен;
- Составы эластичны и могут компенсировать небольшие подвижки основания;
- Прекрасно выдерживают ударно-динамические нагрузки, например, падение тяжелых предметов и вибрацию;
- Минимальная подготовка поверхности;
- В большинстве случаев являются самогрунтующимися покрытиями, могут использоваться в качестве пропитки и основного красочного слоя.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •
RUST-OLEUM
CONCRETE SAVER

6711 СЕРИЯ
ПРОЗРАЧНЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СИЛЕР ДЛЯ БЕТОНА

Однокомпонентный модифицированный маслом полиуретановый состав на основе водной дисперсии.

- Может применяться как прозрачный глянцевый силер для бетона;
- Может использоваться как глянцевый верхний слой для нескользящих покрытий;
- Разработано для внутреннего и наружного применения по бетону и по деревянным полам;
- Глянцевое покрытие выдерживает хождение, погодные факторы, стойко к образованию пятен;
- Низкое содержание летучих – 196 г/л.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Деревянные и бетонные полы, такие как в гимнастических залах, где требуется твердое покрытие естественного вида.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

СИСТЕМА 6711	АРТИКУЛ
Прозрачный	6711402

Прозрачный

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

дерево

бетон

ЛОВ (гр / литр)

< 196

РАСХОД М² 0,946 л/ 3,78л

0

FASTKOTE® POLYUREA FLOOR COATING
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

- Высокоглянцевое однокомпонентное полиуретановое покрытие.
- Износостойкое, выдерживает движение транспортных средств;
- Устойчиво к воздействию широкому спектру химических веществ;
- Быстросохнущее, выдерживает легкий трафик уже через 4 часа, движение транспортных средств – через 24 часа;
- Легко в нанесении валиком или кистью;
- Для внутренних работ.

Дополнительные материалы:

FastKote UV можно наносить на тщательно подготовленный неокрашенный бетон или на бетонную поверхность, покрытую грунтами:

- S6511 Penetrating Prime & SealPrimer
- TVB Water Based Topside Vapor Barrier
- TVB 100% Solids Topside Vapor Barrier
- TurboPrime™

Для ремонта трещин и деформационных швов рекомендуется применять Ультрабыстросохнущую шпатлевку для полов InstaPatch™

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Высокоглянцевая формула для преображения пола в промышленных и коммерческих условиях:

- Гараж и паркинг;
- Выставочные залы;
- Торгово-складские помещения;
- Производственные помещения;
- Вокруг бассейна.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

бетон

ЛОВ (гр / литр)

10

РАСХОД М² / 3,78л

36

ЦВЕТОВАЯ ГАММА



Банка 3,78 л

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Сигнальный желтый	277498
Дюны	277496
Светло-серый	277497
Серый	277495

FASTKOTE® UV STABLE POLYUREA FLOOR COATING
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

- Высокоглянцевое однокомпонентное полиуретановое покрытие;
- Износостойкое, выдерживает движение транспортных средств;
- Устойчиво к воздействию широкому спектру химических веществ;
- Быстросохнущее, выдерживает легкий трафик уже через 4 часа, движение транспортных средств – через 24 часа;
- Легко в нанесении валиком или кистью;
- Для внутренних и наружных работ.

Дополнительные материалы:

FastKote UV можно наносить на тщательно подготовленный неокрашенный бетон или на бетонную поверхность, покрытую грунтами:

- S6511 Penetrating Prime & SealPrimer
- TVB Water Based Topside Vapor Barrier
- TVB 100% Solids Topside Vapor Barrier
- TurboPrime™

Для ремонта трещин и деформационных швов рекомендуется применять Ультрабыстросохнущую шпатлевку для полов InstaPatch™

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

УФ-стойкая формула для преображения пола в промышленных и коммерческих условиях:

- Гараж и паркинг;
- Выставочные залы;
- Торгово-складские помещения;
- Производственные помещения;
- Вокруг бассейна;
- Подъездные дорожки и многое др.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

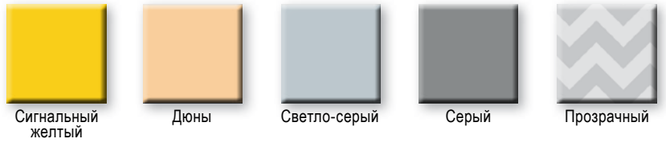

Банка 3,78 л

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Сигнальный желтый	278270
Дюны	278493
Светло-серый	278494
Серый	278478
Прозрачный	277499

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

бетон

ЛОВ (гр / литр)

0

РАСХОД М² / 3,78л

36

STEEL-TECH POLYURETHANE
ПОКРЫТИЕ, НАПОЛНЕННОЕ ЧАСТИЦАМИ СТАЛИ

Однокомпонентное полиуретановое покрытие с частицами стали 316L для защиты от коррозии.

- Усиленное частицами нержавейки;
- Прямо на металл;
- Соответствует требованиям по безопасности при временном контакте с пищевыми продуктами;
- Слабый запах, быстросохнущее покрытие.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для промышленного оборудования;
- Трубы;
- Конструкционная сталь;
- Ангары;
- Двери;
- Металлическая мебель;
- Конвейеры;
- Наружные поверхности резервуаров.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

металл | оцинковка | ржавый металл | бетон

ЛОВ (гр / литр)

< 500

РАСХОД М² 0,946 л/ 3,78л

12,7 / 51

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

ЦВЕТ	АРТИКУЛ БАНКА 0,946 л	АРТИКУЛ БАНКА 3,78 л
Металлик серый	266822	266820

Металлик серый

9400 СЕРИЯ
ВЫСОКОГЛЯНЦЕВОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

- Двухкомпонентный полиуретан;
- Высокоглянцевое покрытие;
- Великолепный внешний вид, стойкое;
- Превосходная коррозионная и химическая стойкость, ударопрочность, стойкость к истиранию;
- Низкая температура отверждения до 5°С;
- Превосходно для перекраски транспортных средств;
- Для ускорения высыхания используется ускоритель сушки.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белый | Серый | Голубой | Красный | Черный

Имеются базы колеровки | Прозрачный

грунт

Красно-коричневый | Бежевый | Серый

Банка 3,78 л

СИСТЕМА 9400	АРТИКУЛ
Белый	9492402
Серый	9483402
Голубой	9425402
Красный	9465402
Черный	9479402
Прозрачный	9410402
Отвердитель с VOC <600 г/л	9401402
Отвердитель с VOC <420 г/л	HS9401402

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	АРТИКУЛ
Ускоритель сушки	9402730
Добавка для розлива	9404730
Разбавитель	195402
Красно-коричневый грунт с высоким сухим остатком	HS9369407
Серый грунт с высоким сухим остатком	HS9381407
Красно-коричневый грунт	9360402
Бежевый грунт	9370402
Серый грунт	2083402

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Поверхности с интенсивной эксплуатацией и мытьем.

- Конструкционная сталь;
- Конвейеры;
- Резервуары;
- Транспортные средства.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

металл | оцинковка

ЛОВ (гр / литр)

< 600 / < 420

РАСХОД М² / 3,78л

23,4 - 50,4

* Только для подкраски

9700 СЕРИЯ

ТОНКОСЛОЙНОЕ АКРИЛУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Двухкомпонентное с высоким сухим остатком тонкослойное акрилуретановое покрытие.

- Превосходная стойкость к скалыванию, растрескиванию и отслаиванию;
- Непревзойденная цветостойкость и устойчивость глянца для долговременного прекрасного вида;
- Отличная противокоррозионная защита;
- Низкое содержание летучих 250 г/л соответствует всем местным федеральным ограничениям;
- Высочайшая износостойкость и стойкость к истиранию;
- Не требует разбавления при удобном нанесении распылением;
- Наносится тонким слоем 1-2 мил (25 – 50 мкм сухой пленки);
- Укрывает в один слой;
- Для ускорения высыхания используется ускоритель сушки в случае необходимости.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Химические заводы;
- Транспорт;
- Транспортное оборудование;
- Оборудование в агрессивной промышленной, морской и прибрежной атмосфере.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

СИСТЕМА 9700	АРТИКУЛ
Темно-желтый	207280
Темно-красный	207282
Красная	207276
Сигнальный желтый	207281
Сигнальный синий	207274
Серый серебристый	207278
Белый глянцевый	207279
Прозрачный	207273
Черный глянцевый	207277
Отвердитель	207243

Банка 3,78 л

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	АРТИКУЛ
Ускоритель сушки	202548

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

ЛОВ (гр / литр)

< 250

РАСХОД М² / 3,78л

32,4 - 77,4

9800 СЕРИЯ

УРЕТАНОВАЯ МАСТИКА «ПРЯМО НА МЕТАЛЛ»

Двухкомпонентное высоконаполненное акрилуретановое покрытие «прямо на металл» с высоким сухим остатком.

- Совершенная коррозионная защита (для агрессивных сред используйте вместе с эпоксидным грунтом HS9300);
- Превосходная цветостойкость и стойкость глянца по сравнению с другими полиуретановыми покрытиями для металла;
- Великолепная адгезия и укрывистость;
- Низкая температура отверждения до 5°С;
- Отличная реология – стойкость к образованию потеков (может наноситься толстым слоем с рекомендованной толщиной сухой пленки 3-5 мил (75 – 125 мкм);
- Не требует разбавления при нанесении распылением;
- Для ускорения высыхания используется ускоритель сушки;
- Укрывает в один слой.

СТОЙКОСТЬ ГЛЯНЦА: 4 ГОДА ЭКСПОЗИЦИИ ВО ФЛОРИДЕ

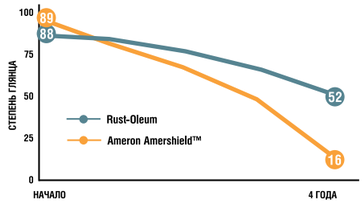

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Резервуары;
- Водонапорные башни;
- Оборудование;
- Металлические сооружения;
- Конструкционная сталь;
- Ржавые поверхности.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

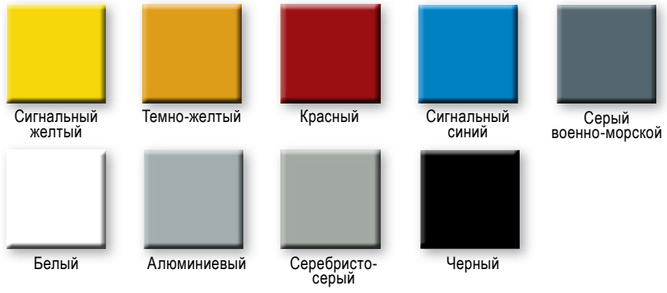

СИСТЕМА 9800	АРТИКУЛ
Коричневые дюны	9871419
Темно-желтый	9845419
Красный	9865419
Красная черепица	9868419
Серый военно-морской	9886419
Сигнальный желтый	9844419
Сигнальный синий	9825419
Серый серебристый	9882419
Белый	9892419
Алюминиевый	9815419
Черный	9879419
Отвердитель	9801501

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	АРТИКУЛ
Ускоритель сушки	202548

грунт



Банка 3,78 л

ГРУНТ	АРТИКУЛ
Красно-коричневый	9360402
Серый	9380402
Бежевый	9370402
Красно-коричневый грунт с высоким сухим остатком	HS9369407
Серый грунт с высоким сухим остатком	HS9381407

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

ЛОВ (гр / литр)

< 340

РАСХОД М² / 3,78л

14,4 - 25,2

Возможно наносить и эксплуатировать при низкихнизких температурах

Прочные и эластичные, легко выдерживают вибрационную нагрузку

Безусадочные, не сжимаются и не расширяются со временем

RUST-OLEUM
INDUSTRIAL BRANDS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

RUST-OLEUM

INSTAPATCH™ CONCRETE REPAIR

УЛЬТРАБЫСТРОСОХНУЩАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

- Двухкомпонентный состав для ультрабыстрого ремонта трещин в бетоне и каменной кладки;
- Сверхпрочная эпоксидная формула ремонтирует поверхности при температуре до -20,5°C !;
- Ультрабыстросохнущее, время высыхания менее 15 минут;
- Цветовой индикатор подскажет о полном высыхании (при нанесении состав имеет черный цвет – при высыхании светлеет до серого);
- Универсальная консистенция: состав может быть залит в поврежденный участок или нанесен при помощи шпателя;
- Безусадочный, не сжимается и не растрескивается со временем;
- Для внутренних и наружных работ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для ремонта трещин и других повреждений на бетонном полу, например:

- Гараж и парковки;
- Производственные помещения;
- Вокруг бассейна;
- А также любые бетонные горизонтальные поверхности на улице.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

бетон

ЛОВ (гр / литр)

практически без запаха

РАСХОД М² / 3,78л

зависит от размера поврежденного участка

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Серый

набор 3,78л:
2 пластиковых контейнера =частьА и частьВ по 1,89л/ в упаковках 3,78л (заполнены на 1/2)

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Серый	276981

CONCRETE SAVER FLEXIBLE JOINT SEALANT

ЭЛАСТИЧНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙ-СЯ ГЕРМЕТИК ДЛЯ БЕТОННЫХ ШВОВ

Двухкомпонентный полиуретановый безусадочный состав для быстрого и легкого ремонта трещин, а также заполнения межпанельных и деформационных швов на горизонтальных бетонных поверхностях.

- Для ремонта горизонтальных поверхностей в сложных температурных условиях, до - 49°C!;
- Удобный «2K» формат тюбика, не требует предварительного смешивания: содержит внутри 2 изолированных кейса с ремонтным составом и отвердителем, которые перемешиваются в специальном наконечнике-миксере, во время нанесения;
- Сверхпрочная формула ремонтирует поверхности при температуре до - 49°C !;
- Создает эластичный и прочный шов с более чем 80% удлинением;
- Выдерживает 15% вибрацию по полу;
- Быстросохнущее, выдерживает трафик через 1,5 часа;
- Для внутренних и наружных работ в промышленных и городских условиях, на поверхностях с интенсивным трафиком.

Основа: полиуретан
Консистенция: стабильная паста
Система отверждения: увлажнение
Образование пленки: около 15 мин. (20°C / 65% отн. вл.)
Скорость отверждения: 1,0 мм / 24 часа (20°C / 65% отн. вл.)
Твердость по Shore A: 40 +/- 5
Сокращение: макс. 4%
Плотность: 1,26
Термостойкость: от –30 °C до +90°C
Макс. допустимая деформация: 15 %
Упругое восстановление: >80 %
Растяжение при разрыве: >600 % (DIN 53504)
Коэффициент эластичности 100%: 0,11 N / mm^2 (DIN 53504)
Предел прочности: 0,60 N / mm^2
Температура применения: от +1 °C до +30°C

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Межпанельные швы;
- Наружные швы;
- Деформационные швы;
- Швы бетонных полов;
- Работы по герметизации и крепежу в строительстве;
- Связывание вибрирующих конструкций;
- Герметизация сжимающихся швов в бетонных полах;
- Герметизация корабельных палуб.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

бетон

ЛОВ (гр / литр)

1,72

РАСХОД M^2 / 252 гр

полоса шириной 0,6см х глубина 2,5 см = 4м

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Серый

Тюбик 252гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ ТЮБИК 252 гр	АРТИКУЛ ТЮБИК 616 гр
Серый	261998	

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	АРТИКУЛ
Сменный наконечник-миксер для тюбика (3 шт.)	257397
Пистолет	261292

TURBOKRETE® ALL-PURPOSE EPOXY REPAIR

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ РЕМОНТА ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ТРЕЩИН НА БОЛЬШИНСТВЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- Двухкомпонентный эпоксидный безусадочный состав для быстрого и легкого ремонта сколов,отверстий и трещин на любых вертикальных и горизонтальных поверхностях;
- Создает очень твердую поверхность — вдвое более крепкую, чем бетон;
- Безусадочный, не сжимается и не растрескивается со временем;
- Сверхпрочная эпоксидная формула может использоваться для ремонта влажных поверхностей, а также погружных /подводных поверхностей;
- Удобный «2K» формат тюбика, не требует предварительного смешивания: содержит внутри 2 изолированных кейса с ремонтным составом и отвердителем, которые перемешиваются в специальном наконечнике-миксере, во время нанесения;
- Быстросохнущее, время высыхания через 2 часа.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для внутренних и наружных работ в умеренных промышленных и городских условиях;
- Для ремонта вертикальных и горизонтальных трещин, сколов и других дефектов на большинстве типов поверхностей.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Тюбик 252гр

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Серый	257395

СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	АРТИКУЛ
Сменный наконечник-миксер для тюбика (3 шт.)	257397
Пистолет	261292

Серый

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

бетон

ЛОВ (гр / литр)

практически без запаха

РАСХОД M^2 / 252 гр

полоса шириной 0,6см х глубина 2,5 см = 4м

Высокая стойкость к абразивным нагрузкам, в том числе к движению транспортных средств

Имеют хорошую химическую стойкость

Конкурентоспособная цена

Атмосферостойкие, выдерживают перепады температур

RUST-OLEUM
INDUSTRIAL BRANDS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

МАРКИРОВОЧНЫЕ КРАСКИ

RUST-OLEUM HIGH PERFORMANCE

2300 СЕРИЯ / банка
ВОДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ

- Водная акриловая краска для разметки больших площадей: парковки, стадионы, атлетические поля;
- Быстро сохнет – 30 минут до отлипа;
- Стойкость и долговечность ярких линий;
- До 120 м линий 10 см ширины;
- Наносится распылением, кистью или валиком;
- Соответствует требованиям по безопасности при случайном контакте с пищевыми продуктами.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Автопарковки;
- Стадионы;
- Спортивные сооружения;
- Площадки для игр.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Белый | Желтый | Голубой | Синий | Красный | Черный

Банка 3,78 л

2300 СЕРИЯ	АРТИКУЛ
Белый	2391402
Жёлтый	2348402
Голубой	263445
Синий	2326402
Красный	243276
Черный	246774

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

трава | асфальт | бетон | гравий | грунт

ЛОВ (гр / литр)

< 100

РАСХОД М² / 3,78л

12

STRIPING MACHINE
Разметочная машинка

- Быстро и легко наносит 5-10 см прямые линии;
- Покрывает большую площадь за меньшее время;
- Снабжена удобным ящиком для хранения 12 баллончиков;
- Надежная стальная конструкция;
- Съемная ручка для удобства хранения.

Совместима с разметочными красками-спреями серии 2300.

- Разметочная машинка для легкоатлетических полей быстро и легко наносит 7,5-12,5 см прямые линии. Имеет большую высоту колёс, для удобства эксплуатации.

Совместима с разметочными красками-спреями серии S1600.

STRIPING WAND
Разметочная трость

- Удобна для подкраски линий или разметки;
- Удобная маркировка баллончиками вверх дном;
- Быстрое и безошибочное нанесение;
- Удобная ручка;
- Удобный держатель для флажка;
- Прочная легкая конструкция.

Совместима с разметочными красками-спреями серии 2300.

SPRAY GRIP
Универсальная насадка-пистолет на спреи

- Позволит контролировать процесс нанесения материалов двумя пальцами на курке, сводя к минимуму усталость руки во время работы.

Сохранит руки чистыми во время работы с красками, инсектицидами, чистящими средствами и другими материалами в форме баллона-спрея.

НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
Разметочная машинка	2395000
Разметочная машинка для легкоатлетических полей	206346
Маркирующая трость	2388000
Насадка-пистолет на спреи	243546

2300 СЕРИЯ / спрей
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ КРАСКА

Суперстойкая быстросохнущая краска для разметки.

- Наносится в 1 слой;
- Устойчива к атмосферным осадкам и абразивному воздействию;
- Прекрасная адгезия к асфальтовому, бетонному, гравийному и прочим дорожным покрытиям;
- Для профессионального использования;
- Удобное нанесение при помощи машинки или трости для проведения разметочных работ.

S1600 СЕРИЯ
INVERTED STRIPPING PAINT ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАЗМЕТОЧНАЯ КРАСКА

- Разметочная краска на растворителе для разметки парковок, стадионов, атлетических полей;
- Быстро сохнет – менее 10 минут;
- Гарантия от свертывания в распылителе;
- Совместимость с разметочными машинками и разметочной тростью;
- Соответствует требованиям по безопасности при случайном контакте с пищевыми продуктами.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Паркинги;
- Стоянок паллет;
- Склады;
- Стадионы и школьные поля;
- Пешеходные переходы.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

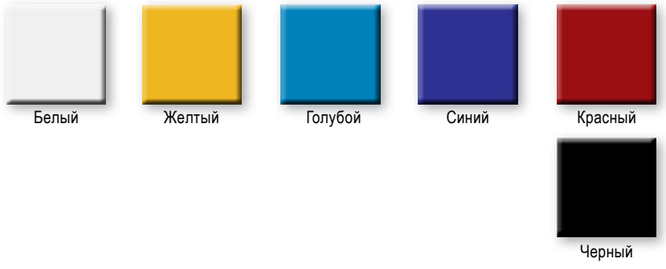

ЦВЕТ	АРТИКУЛ	
	2300 серия	S1600 серия
Белый	2391838	1691838
Жёлтый	2348838	1648838
Синий	2326838	1627838
Красный	2364838	1665838
Черный	2378838	1677838
Голубой	–	263446

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

КОМПАУНД ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ

ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ

RUST-OLEUM
INDUSTRIAL BRANDS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ МЕТАЛЛА

RUST-OLEUM HIGH PERFORMANCE

3575 СЕРИЯ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

- Химически преобразует ржавчину на металлических поверхностях в плотное барьерное покрытие, защищающее от дальнейшей коррозии, в один прием;
- Идеально подходит для ситуаций с минимальной подготовкой поверхности;
- Композиция на водной основе для легкого смывания водой с мылом;
- Перекрывается Rust-Oleum промышленными эмалями или Industrial Choice Алкидными эмалями для дополнительной защиты и придания цвета;
- Высыхает до твердого черного матового покрытия в течение 40 мин; может быть зашлифовано через 3 часа.

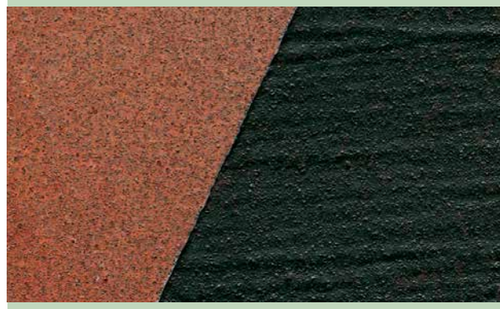

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

Труднодостижимые ржавые поверхности, такие как:
- Швы;
- Изделия сложной формы.

Используйте только на ржавых местах.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Преобразователь ржавчины

Канистра 3,78 л

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Преобразователь ржавчины	3575402

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

ржавый металл

ЛОВ (гр / литр)

< 45

РАСХОД М² / 3,78л

27,9 - 39,6

7000 СЕРИЯ
КОМПАУНД ХОЛОДНОГО ЦИНКОВАНИЯ

- Однокомпонентный, наполненный цинком эпоксиэфир;
- Содержит 95 % чистого цинка в сухой пленке для совершенной гальванической защиты;
- Максимальная коррозионная стойкость;
- Превосходная адгезия к оцинкованному металлу;
- Соответствует Федеральному Нормативу MIL P26915B и DOD P21035A.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Голый листовой металл;
- Места сварки;
- Оцинкованные сливы, каналы;
- Резервуары;
- Ограждения, стоки;
- Грузовики, трейлеры;
- Оборудование для бурения;
- Промышленные башни.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

металл | оцинковка

ЛОВ (гр / литр)

< 500

РАСХОД М² / 3,78л

27,9 - 39,6

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Компаунд холодного цинкования

Банка 3,78 л

ЦВЕТ	АРТИКУЛ БАНКА 0,946 л	АРТИКУЛ БАНКА 3,78 л
Компаунд холодного цинкования	206193	206194

4200/4300 СЕРИЯ
ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ

СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЕ:

Модифицированные силиконовые покрытия серебристые и цветные для защиты поверхностей, работающих при температурах 149-426°C.

СЕРОЕ ЦИНКНАПОЛНЕННОЕ ПОКРЫТИЕ:

Обеспечивает катодную защиту от коррозии. Работает при температурах 149-426°C. Наносится на слабо зачищенную сталь с минимальной подготовкой поверхности. 81% цинка в сухой пленке. Наносится в два слоя.

АЛЮМОСИЛИКАТНОЕ ПОКРЫТИЕ:

Самогрунтующаяся система наносится в два слоя на поверхности, эксплуатирующиеся при температурах от 260°C до 649°C. Содержание летучих <600 г/л. Наносится прямо на слабо зачищенную сталь до степени близкой к белому металлу по Стандарту SSPC SP10, NACE 2.

ЛИФИНГОВАЯ (ВСПЛЫВАЮЩАЯ) АЛЮМИНИЕВАЯ ПАСТА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Препятствует проникновению влаги в покрытие и защищает до температуры 177°C. Не требует нагрева для отверждения. Для голого черного металла используйте праймер X60402)

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Серый | Алюминий | Зелёный | Черный | Краный грунт

Банка 3,78 л

СИЛИКОНОВОЕ ПОКРЫТИЯ 420 СЕРИЯ	АРТИКУЛ
Зеленый	4233402
Черный	4279402
Серый	4286402
Алюминий (набор 2 банки х 3,78л)	4215303
Красно-коричневый грунт	4268402
СЕРОЕ ЦИНКНАПОЛНЕННОЕ ПОКРЫТИЕ 420 СЕРИЯ	**АРТИКУЛ**
Серое цинковое покрытие	4285402
АЛЮМОСИЛИКАТНОЕ ПОКРЫТИЕ 420 СЕРИЯ	**АРТИКУЛ**
Алюминий	4315402
ЛИФИНГОВАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ ПАСТА 420 СЕРИЯ	**АРТИКУЛ**
Алюминий	470402
Алюминий HD	473402

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Бойлерные, обжигательные и сушильные печи.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

металл

ЛОВ (гр / литр)

< 340 / < 500 / < 650

РАСХОД М² / 3,78л

21,6 - 49,5

ANTI-SLIP

Универсальное противоскользящее покрытие

Создает нескользящее покрытие на большинстве типов поверхностей. Защищает от падений.

Свойства материала:

- Износостойкое, подходит для поверхностей с интенсивным трафиком;
- Прекрасная адгезия к большинству типов поверхностей, включая сложные: кафельная плитка, мрамор, гранит, дерево, бетон, металл или стеклопластик;
- Обработанная поверхность приобретает мелкозернистую структуру, приятную для хождения даже босыми ногами;
- Сохраняет легкость уборки;
- Быстросохнущее, обработанную поверхность можно использовать через 30 минут;
- Прозрачное, не портит исходный вид поверхности;
- Атмосферостойкое;
- Для внутренних и наружных работ.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Входных групп;
- Ступеней;
- Пандусов;
- Пешеходных дорожек;
- Гаражных и кафельных полов;
- Палуб и много другого.

Создает прочную, устойчивую к скольжению поверхность за считанные минуты. Не растрескивается, не отслаевается, устойчиво к умеренному воздействию химических веществ. Легко подкрасить или нанести повторно. Выгодная цена (за м^2), по сравнению с лентами против скольжения.
Коэф. истирания:
Сухая поверхность – 0,72
Влажная поверхность – 0,85

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

керамика | асфальт | бетон | металл | дерево

ЛОВ (гр / литр)

<

РАСХОД М^2 / 3,78л

-

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Прозрачный | Черный

	АРТИКУЛ
Прозрачный	AS2102 838 (AS2596 838)
Черный	AS2178 838 (AS2578 838)

ЗАЩИТА СТУПЕНЕЙ

FLOOR COATING SAFESTEP STEP COVERS

Износостойкие противоскользящие покрышки для поврежденных, изношенных или скользких ступенек обеспечивают коррозионно-стойкие покрытия лестниц.

Желто-черный

РАЗМЕРЫ	АРТИКУЛ
83 x 25,9 см	271792
93,4 x 25,9 см	271795
124,5 x 25,9 см	271796
153 x 25,9 см	271797
83 x 35 см	271798
93,4 x 35 см	271799
124,5 x 35 см	271800
153 x 35 см	271801

Для использования на наружных и внутренних лестницах из металла, бетона или дерева.

SAFESTEP STEP EDGE

Износостойкий хорошо видимый противоскользящий уголок для ступенек (Приклеивается или прикручивается на месте).

Желтый

РАЗМЕРЫ	АРТИКУЛ
83 x 7,1 x 3,2 см	271818
93,4 x 7,1 x 3,2 см	271819
124,5 x 7,1 x 3,2 см	271820
153 x 7,1 x 3,2 см	271821

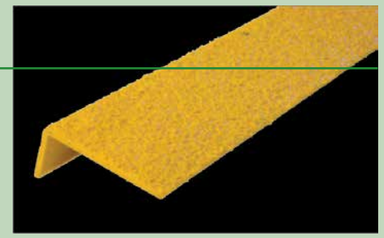

Для наружных и внутренних лестниц из металла, бетона или дерева.

SAFESTEP SHEETING

Износостойкие нескользящие листы из стеклопластика для полов в проходах, сходах и пр.

Желтый | Серый | Черный

РАЗМЕРЫ	АРТИКУЛ
Черный 122 x 122 см	271810
Желтый 122 x 122 см	271811
Серый 122 x 122 см	271812
Черный 122 x 249 см	271813
Желтый 122 x 249 см	271814
Серый 122 x 249 см	271815

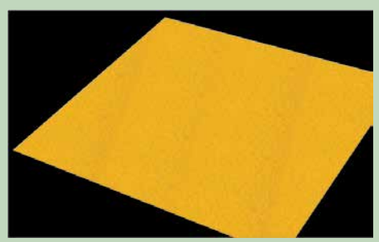

Для наружных и внутренних полов из бетона, металла или дерева.

NEVER WET
ВОДООТТАЛКИВАЮЩЕЕ САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ ПОКРЫТИЕ

Rust-Oleum Never Wet Industrial – супергидрофобное покрытие для создания водоотталкивающего барьера на пути воды, льда, грязи и пр. жидкостей. Это новейшее средство формирует почти совершенные сферические капли, которые легко скатываются с поверхности, оставляя ее сухой и чистой.

Never Wet применяется на большинстве поверхностей:

- Металле;
- Дереве;
- Алюминии;
- Стеклопластике;
- Керамической плитке;
- Бетоне;
- Штукатурке;
- Асфальте;
- Виниловом сайдинге;
- Холсте;
- Большинстве пластиков и пр.

Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. Высыхает до прозрачного, матового, «подернутого инеем» покрытия и может изменить цвет и блеск изделия (особенно темных тонов).

- Продукт предназначен для нанесения только методом распыления;
- Эффективно покрывает большие площади;
- Более стойкий, чем NeverWet в аэрозольной упаковке;
- Соответствует ограничениям по выбросам ЛОС.

После нанесения базового слоя подождите 45 мин и нанесите верхний слой. Покрытие будет отталкивать воду через 30 мин. Полная гидрофобность наступает через 12 часов.

Рекомендуется для обработки объектов при подготовке к зиме смесительного и прочего оборудования, бетона, конвейеров, стенок, навесов, тентов, карнизов и откосов крыш и пр.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Полупрозрачное матовое покрытие Never Wet

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
НАБОР из двух спреев 400 гр	275185
Базовое покрытие 3,78 л	275636
Верхнее покрытие 3,78 л	275612
НАБОР из 2 банок 3,78л	277248

Защита от ГРЯЗИ, ВОДЫ и ЛЬДА

ДЛЯ ДОМА

Рабочие поверхности на кухне или в детской комнате, ступени крыльца, зона вокруг бассейна, спутниковые антенны, почтовые ящики.

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

Спортивная обувь, палатки, чемоданы и походные сумки, покрытие кузова и дисков автомобиля, применение на яхтах или лодках.

САД и РАБОЧИЙ ИНВЕНТАРЬ

Садовый инвентарь, рабочая обувь и перчатки, садовые скульптуры, строительный инструмент и многое другое.

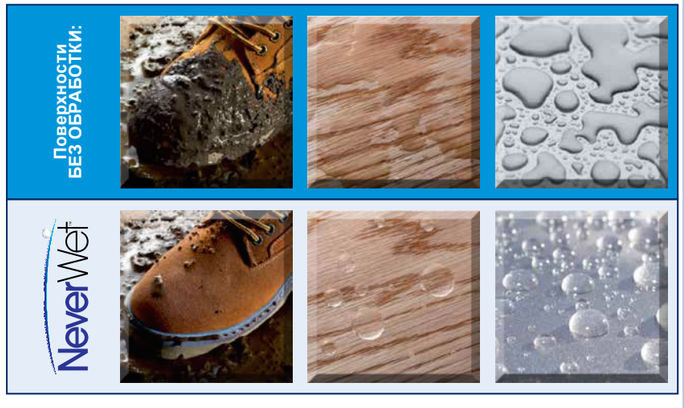

ЗАЩИТА ОТ:

ОБЛЕДЕНЕНИЯ

КОРРОЗИИ

ГРЯЗИ

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

ЛОВ (гр / литр)

< 350

РАСХОД М² / 400 гр

2,3

LEAK SEAL
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ СОСТАВ

- Каучукоподобное полугладкое покрытие;
- Высокая эластичность, не снижающаяся со временем;
- Водостойкое и водоотталкивающее;
- Прекрасная адгезия к разнородным материалам;
- УФ-стойкое;
- Предотвращает и блокирует развитие ржавчины;
- Для внутренних и наружных работ.

ПРЕКРАСНАЯ АДГЕЗИЯ К РАЗНОРОДНЫМ МАТЕРИАЛАМ:

- Металлу (в т.ч. алюминию и гальванизированным металлам);
- Бетону;
- Дереву;
- Кровельным материалам;
- Стеклу и оргстеклу;
- Пластику, виниловому сайдингу и многим другим типам поверхностей.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Герметизация** водяных труб с активными протечками, а также газовых и вентиляционных труб и шлангов;
- **Ремонт отверстий и стыковочных швов** кровли, вокруг дымоходов, вентиляционных проходов, мансардных окон и других объектов;

МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕКРАШЕН
ВОДНЫМИ ИЛИ АЛКИДНЫМИ КРАСКАМИ

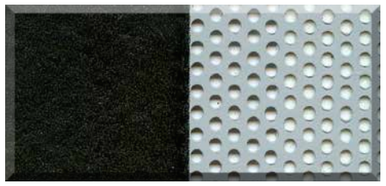

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ

АДГЕЗИЯ

дерево | оцинковка | бетон | металл | кирпич

ЛОВ (гр / литр)

< 250

РАСХОД М² 340гр / 0,236л / 0,946л

0,75 / 0,75 / 3,3

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Прозрачный | Белый | Алюминий | Коричневый | Черный

ЦВЕТ	АРТИКУЛ		
	СПРЕЙ 312/340гр	БАНКА 0,236 л	БАНКА 0,946 л
Прозрачный	265495	279614	275116
Белый	267970	—	—
Алюминий	267972	—	—
Коричневый	267967	—	—
Черный	265494	275117	271791

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ СИЛИКОНОВАЯ ЛЕНТА
для герметизации активных протечек, электрической изоляции, уплотнения и ремонта стыковочных швов

- Высокая эластичность и прочность, не снижающаяся со временем (прочность при растяжении 48 ATM);
- Водонепроницаемая и влагостойкая;
- Рабочий интервал температур, от -65°C до 260°C;
- УФ-стойкая;
- Устойчива к маслам и прочим химическим веществам;
- Изолирует 8000V (вольт);
- Самоклеящаяся, обеспечит **прочное сцепление с любыми поверхностями** и между слоями ленты, даже при условии активной течи;
- Прекрасная адгезия к СУХИМ и ВЛАЖНЫМ поверхностям;
- Для внутренних и наружных работ.

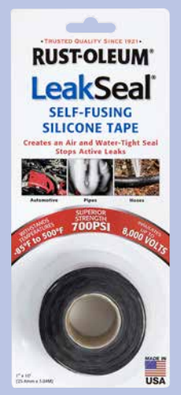

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Герметизайия** активных протечек
- Быстрый временный **ремонт автомобиля**;
- Универсальный **уплотнитель**;
- **Изоляция** электрических проводов и кабелей.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Упаковка - блистер с самоклеящейся лентой (шириной 25,4мм, длиной 3,04 м).

ЦВЕТ	АРТИКУЛ
Кремовый	275796
Черный	275795

Кремовый | Черный

АДГЕЗИЯ

дерево | оцинковка | бетон | металл | кирпич

ЛОВ (гр / литр)

0

РАСХОД

шириной 25,4мм, длиной 3,04 м

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ «INDUSTRIALCHOICE»

Данные, содержащиеся в таблице, представлены для сравнения основных параметров покрытий линии «Industrial Choice». Более подробную информацию Вы найдете в технических описаниях на каждый материал.	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ				СУХОЙ ОСТАТОК, % ОБ.	РАСХОД				ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ При 21-27°C и 50% влажн.			РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ			ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ/ № ОТВЕРДИТЕЛЯ	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 21-27° С И 50% ВЛАЖНОСТИ	ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ F/C	СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ (Г/Л)	Т ВСПЫШКИ (F/C)	USDA СЕРТИФ. ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
	МОКРОЙ		СУХОЙ			практически допускаются 15% потери материала		теоретически при 25 МКМ толщине сухой пленки															
	МИЛ	МИКРОНЫ	МИЛ	МИКРОНЫ		ФУТЫ2/ГАЛ	МЕТРЫ2/ЛИТР.	ФУТЫ2/ГАЛ	МЕТРЫ2/ЛИТР.	ДО ОТЛИПА	ДО ОСТОРОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ДО ПОВТОРНОГО НАНЕСЕНИЯ	КИСТЬ/ВАЛИК	БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	ПНЕВМОРАСПЫЛЕНИЕ							
ПОКРЫТИЯ																							
Серия 6400 Алкидная эмаль 450 VOC	2,5-4,5	62,5-112,5	1-2	25-50	35-41	250-550	601-13,5	561-662	13,8-16,3	2-4	5-9	24	–	333402 10%	333402 20%	333402 или 641402	–	–	100°C	<450	40°C	да	0-38°C
Серия V6400 Алкидная эмаль 340 VOC	1,5-3	38-75	1-2	25-50	58-61	400-830	9,8-20,4	930-975	22,9-24	3-5	8-12	24	–	333402 10%	333402 20%	333402	–	–	100°C	<340	40°C	да	0-38°C
Серия 5200 Акриловая эмаль DTM	5-9	125-225	2-3	50-70	33-38	150-260	3,7-6,4	530-610	13-15	1,2	2,4	1-3	–	вода 6%	вода 12%	мыло/ вода	–	–	96°C	<250	93°C	да	13-38°C
Серия 3600 Многоцелевая эпоксидная эмаль с отвердителем 206879	6-9	150-225	4-6	100-150	67,4	150-230	3,7-5,7	1080	26,6	6-8	8-14	16-72		–	ацетон 5%	Ацетон или МЭК	1:1	2-4	149°C	<250	33°C	да	16-38°C
Серия 3300 Акрил-уретановая эмаль с отвердителем 206998	2-4	50-100	1-2	25-50	49-54	335-685	8,2-16,8	390-800	9,6-19,7	2,5-3,5	7-9	16	–	–	–	ксилол или МЭК	8:1	3-4	149°C	<340	-1°C	да	5-38°C
ГРУНТЫ																							
Серия 6100 Универсальный грунт	2,5-4,5	68-112	1,5-2,5	38-62	58	315-525	7,7-12,9	930	22,9	1/4-1/2	1	16	–	333402 5-10%	333402 10-20%		–	–	100°C	<340	11°C	да	0-38°C
Серия 3200 Прозрачный голубой грунт	0,25-0,5	6,25-12,5	<0,5	<12	4	1500-2000	139,4-185,8	1725-2300	160,3-213,7	–	–	через 1 час	–	–	160 50%	160	–	–	100°C	–	-4°C	нет	0-38°C
Эпоксидный грунт с ингибитором коррозии	3,5-6	87,5-150	3,5	75-125	72,3	200-330	4,9-8,1	1160	28,5	4-6	10-13	16	–	–	Ацетон 10%	Ацетон или МЭК	1:1	2,4	149°C	<250	25°C	да	13-38°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ «HIGH PERFORMANCE»

Данные, содержащиеся в таблице, представлены для сравнения основных параметров покрытий линии «Industrial Choice». Более подробную информацию Вы найдете в технических описаниях на каждый материал.	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ				СУХОЙ ОСТАТОК, % ОБ.	РАСХОД				ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ При 21-27°C и 50% влажн.			РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ			ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ/ № ОТВЕРДИТЕЛЯ	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 21-27° С И 50% ВЛАЖНОСТИ	ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ F/C	СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ (Г/Л)	Т ВСПЫШКИ (F/C)	USDA СЕРТИФ. ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
	МОКРОЙ		СУХОЙ			практически допускаются 15% потери материала		теоретически при 25 МКМ толщине сухой пленки		ДО ОТЛИПА	ДО ОСТОРОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ДО ПОВТОРНОГО НАНЕСЕНИЯ	КИСТЬ/ВАЛИК	БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	ПНЕВМОРАСПЫЛЕНИЕ							
	МИЛ	МИКРОНЫ	МИЛ	МИКРОНЫ		ФУТЫ2/ГАЛ	МЕТРЫ2/ ЛИТР.	ФУТЫ2/ГАЛ	МЕТРЫ2/ ЛИТР.														
ПОКРЫТИЯ																							
Noxyd	12	300	7	175	55	110	2,7	880	21,6	2	2-4	4	–	–	–	мыло/ вода	–	–	80°C	<100	93°C	да	8-55°C
Серия 7400 - Алкидная эмаль 450 VOC	3-5	75-125	1-2	25-50	35-41	250-550	6,1-13,5	561-662	13,8-16,3	2-4	5-9	24	–	333402 10%	333402 20%	333402 или 641402	–	–	100°C	<450	40°C	да	0-38°C
Серия 2500 - Алкидная эмаль 250 VOC	1,5-3	38-75	1-2	25-50	58-61	420-870	10,3-21,4	985-1023	24,2-25,2	5-7	8-12	24	–	333402 10%	333402 5-10%	333402	–	–	100°C	<250	40°C	да	0-38°C
Серия 3400 - Алкидная эмаль 340 VOC	1,5-3	38-75	1-2	25-50	58-61	400-830	9,8-20,4	930-975	20,4-24	3-5	8-12	24	–	333402 10%	333402 20%	333402	–	–	100°C	<340	40°C	да	0-38°C
Серия 1500 -Быстросохнущая алкидная эмаль	3-6	75-150	1-2	25-50	32-37	225-500	5,5-12,3	513-593	12,6-14,6	1-2	2-4	–	150402 10%*	150402 10%	150402 10%	150402	–	–	100°C	590	27°C	да	0-38°C
Серия 3700 - Акриловая эмаль DTM	5-8	125-200	2-3	50-75	38-40	170-270	4,2-6,2	609-640	15-15,7	1-2	2-4	1-3	–	вода 6%	вода 12%	мыло/ вода	–	–	93°C	<250	96°C	да	2-38°C
Серия 3100 - Быстросохнущая акриловая эмаль DTM	4-6,5	100-162	2-3	38-62	36-39	200-350	4,9-10,5	575-625	14,1-15,4	1/4-1	1/2-1	1 1/2-2	–	–	вода 10%	мыло/ вода	–	–	93°C	<250	96°C	да	10-38°C
Серия 9100 - Эпоксидная мастика DTM с отвердителем 9101402	6,5-10,5	162-262	5-8	125-225	78-81	125-225	3,1-5,5	1250-1300	30,7-33,2	6-8	6-12	16-72	–	–	160402 10%	160402	1:1	2-4*	149°C	<340	27°C	да	10-38°C
Серия V9100 - Эпоксидная мастика DTM с отвердителем 205015 с пониженным сод. летучих	6,5-10,5	162-262	5-8	125-220	78-80	125-220	3,1-5,4	1250-1290	30,7-31,7	6-8	6-12	16-72	–	–	333402 10%	333402	1:1	2-4	149°C	<250	21°C	да	10-38°C
Серия 5300 - Водный эпоксид с отвердителем 5301604	4-6,5	100-162	1,5-2,5	38-62	34-40	200-350	4,9-8,6	500-600	12,3-14,8	1-2	3-6	1-2	–	–	вода 10%	мыло/ вода	7:1	6-8	149°C	<250	96°C	да	16-38°C
Серия C9578 - Модиф. эпоксидно-каменноугол	11-13	275-325	8-10	200-250	74	100-125	2,5-3,1	1186	29,2	3-4	18-36	24	–	160402 0-16%	160402 16%	160402 или МЕК	4:1	3	177°C	252	24°C	да	10-38°C
Серия W9200 - Покрытие для питьевой воды с отвердителем W9202300	6,5-11	162,5-275	5-8	125-200	75	130-200	3,2-4,9	1200	29,5	–	–	4-30	W 102 6%	W 102 6%	W 102 6%	W 102	1:1	2	121°C	214	22°C	да	16-38°C
Серия 9800 - Уретановая мастика DTM с отвердителем 9801501	5-8	125-200	3-5	75-125	58-62	164-274	4-6,7	970	23,9	6-9	9-12	8-72	–	–	–	190402	5:1	2-3	149°C	<340	36°C	да	0-38°C
Серия 9700 - Акрилуретан с 250 VOC с отвердителем 207243	2-4	50-100	1-2	25-50	52,6-62,8	335-685	8,2-16,8	390-800	9,6-19,7	2-4	3-6	16-24	–	–	–	ксилол	4:1	3-4	149°C	<250	-7°C	да	0-38°C
Серия 9400 - Высоко-глянцевый полиуретан с отвердителем 9401402	2-4	50-100	1-2	25-50	37-41	350-800	8,6-19,7	866-950	21,3-23,4	2-4	6-8	16	–	190402 15%	190402 20%	190402	1:1	2-4	149°C	<600	10°C	да	0-38°C
Серия 9400 - Высоко-глянцевый полиуретан с отвердителем HS9401402	2-4	50-100	1-2	25-50	54-59	350-800	8,6-19,7	866-950	21,3-23,4	2-4	6-8	16	–	190402 15%	190402 20%	190402	1:1	2-4	149°C	<420	10°C	да	0-38°C
Серия 4200/4300 – Термостойкие покрытия	2,5-6	62-150	1-2	25-50	35-40	225-550	55-13,5	560-640	13,8-15,7	1/2-1	1-2	8-24	–	140402 5-10%	140402 10-20%	140402	–	–	427°C	<500	40°C	да	0-52°C
Серия 4200 – Серое цинк-наполненное термостойкое покрытие	2,5-5	62-125	1,5-3	38-75	65	275-550	6,5-13,5	964	23,7	3-4	6-8	24	140402 10%	140402 10%	140402 20%	140402	–	–	427°C	<340	40°C	да	0-52°C
Серия 7000 – Компаунд холодного цинкования	3,5-4,5	75-125	2,5-3,5	37,5-62,5	54	310-440	7,4-12,3	1280	21,3	1	1-2	12-24	–	633402 5-10%	633402 10-15%	633402 или 641402	–	–	177°C	<360	40°C	да	0-38°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ «ЗАЩИТА БЕТОНА»

Данные, содержащиеся в таблице, представлены для сравнения основных параметров покрытий линии «Защита Бетона». Более подробную информацию Вы найдете в технических описаниях на каждый материал.	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ				СУХОЙ ОСТАТОК, % ОБ.	РАСХОД				ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ При 21-27°C и 50% влажн.				РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ			ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ/ № ОТВЕРДИТЕЛЯ	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 21-27° С И 50% ВЛАЖНОСТИ	ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ F/C	СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ (Г/Л)	Т ВСПЫШКИ (F/C)	USDA СЕРТИФ. ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
	МОКРОЙ		СУХОЙ			ПРАКТИЧЕСКИЙ ДОПУСКАЮТСЯ 15% ПОТЕРИ МАТЕРИАЛА		ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРИ 25 МКМ ТОЛЩИНЕ СУХОЙ ПЛЕНКИ																
	МИЛ	МИКРОНЫ	МИЛ	МИКРОНЫ		ФУТЫ2/ГАЛ	МЕТРЫ2/ЛИТР.	ФУТЫ2/ГАЛ	МЕТРЫ2/ЛИТР.	ДО ОТЛИПА	ДО ОСТОРОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ДО ПОВТОРНОГО НАНЕСЕНИЯ	ПОЛНОЕ	КИСТЬ/ВАЛИК	БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	ПНЕВМОРАСПЫЛЕНИЕ								
ПОКРЫТИЯ																								
AS6000. Противоскользящее эпоксидное покрытие, водн.	16-20	400-500	10-15	250-375	65-76	80-100	2-2,5	–	–	–	–	–	24	–	–	–	вода/мыло	3:7:1 AS60	1	–	Avg/70	93°C	да	10-38°C
AS5400. Противоскользящее однокомпонентное эпоксидное покрытие	32	800	20	500	61	50	1,2	–	–	–	–	12	12-24	–	–	–	Р-ль	–	–	–	<340	27°C	да	10-38°C
AS9100. Противоскользящее высокопрочное эпоксидное покрытие	27-40	675-1000	17-25	425-625	62	40-60	1-1,5	–	–	–	–	–	12	–	–	–	Р-ль	9:6:1 AS60	4	–	<250	27°C	да	10-38°C
AS6500. Противоскользящее эпоксид. покрытие со 100% сух.ост.	27-40	675-1000	27-40	675-100	100	25-35	1-1,5	–	–	–	–	–	12	–	–	–	Р-ль	4:1:1 AS60	1	–	Avg/30	93°C	да	10-38°C
6000. Эпоксидное покрытие на водной основе	4-7	100-175	1.5-2.5	38-62	32-39	200-350	4,9-8,6	500-600	12,3-14,8	–	–	1-2	16-72	вода 6%	–	вода 12%	вода/мыло	7:1 6001604	6-8	–	<250	96°C	да	16-38°C
6500. Эпоксидное покрытие со 100% с.ост.	16	400	16	400	100	100	2,5	1604	39,5	–	–	10-24	72[1]	–	–	–	Р-ль	1,6:1 56501410	1/3-1/2	–	Avg/130	93°C	да	16-38°C
6711. Прозр. полиуретан на водной основе	2-3,5	50-87.5	1/2-1	12-25	29	400-800	9,8-19,7	481	11,8	1/4	–	1/2	–	–	–	вода 5%	вода/мыло	–	–	–	<250	93°C	да	10-38°C
Турбокрит эпоксидная шпатлевка	–	–	–	–	100	–	–	–	–	–	–	2-4	1,5-8	–	–	–	Р-ль	–	1/2	–	<125	85-99°C	нет	7-32°C
5499 Ремонтный состав для бетона	–	–	–	–	94	12.5	0.3	–	–	2-3	–	16	16-72	–	–	–	Р-ль	1:1	5/6		<125	60°C	нет	10-38°C

Данные, содержащиеся в таблице, представлены для сравнения основных параметров покрытий линии «Industrial Choice». Более подробную информацию Вы найдете в технических описаниях на каждый материал.	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ				СУХОЙ ОСТАТОК, % ОБ.	РАСХОД				ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ При 21-27°C и 50% влажн.			РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ			ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ/ № ОТВЕРДИТЕЛЯ	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 21-27°C И 50% ВЛАЖНОСТИ	ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ	СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ (Г/Л)	Т ВСПЫШКИ	USDA СЕРТИФ. ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
	МОКРОЙ		СУХОЙ			практически допускаются 15% потери материала		теоретически при 25 МКМ толщине сухой пленки		ДО ОТЛИПА	ДО ОСТОРОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ДО ПОВТОРНОГО НАНЕСЕНИЯ	КИСТЬ/ВАЛИК	БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	ПНЕВМОРАСПЫЛЕНИЕ								
	МИЛ	МИКРОНЫ	МИЛ	МИКРОНЫ		ФУТЫ²/ГАЛ	МЕТРЫ²/ЛИТР	ФУТЫ²/ГАЛ	МЕТРЫ²/ЛИТР														
АКРИЛОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ																							
PEGALINK	4-5,5	100-137,5	1,5-2	37,5-50	36	245-330	6-8,1	580	14,3	20	1-2	2	–	–	–	мыло/вода	–	–	93°C	<100	93°C	да	5-38°C
Noxyd	12	300	7	175	55	110	2,7	880	21,6	2	2-4	4	–	–	–	мыло/вода	–	–	80°C	<100	93°C	да	8-55°C
MetalMax DTM Acrylic Enamel																							
3100 СЕРИЯ	4-6,5	100-162	2-3	38-62	36-39	200-350	4,9-10,5	575-625	14,1-15,4	1/4-1	1/2-1	1 1/2-2	–	–	вода 10%	мыло/вода	–	–	93°C	<250	96°C	да	10-38°C
5200 СЕРИЯ	5-9	125-225	2-3	50-70	33-38	150-260	3,7-6,4	530-610	13-15	1,2	2,4	1-3	–	вода 6%	вода 12%	мыло/вода	–	–	96°C	<250	93°C	да	13-38°C
POOL PAINT – акрил	3-6	75-150	1-2	25-50	34-36	230-460	5,6-11,3	545-577	13,4-14,2	6-8	6-12	16	–	вода	вода	мыло/вода	–	–	–	<200	112°C	нет	10-38°C
POOL PAINT – эпоксид	6.5-10	162.5-250	5-8	125-200	76-80	130-215	3.2-5.3	1214-1279	29.9-31.4	8-10	10-16	24	–	–	–	ксилол	1:1	2	–	<100	45°C	да	15-38°C
RESTORE	–	–	40	1016	70	25	2.3	–	–	2	4	4	48	–	–	мыло/вода	–	–	–	<50	93°C	да	10-38°C
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ																							
6711 СЕРИЯ	2-3,5	50-87.5	1/2-1	12-25	29	400-800	9,8-19,7	481	11,8	1/4	–	1/2	–	–	вода 5%	вода/мыло	–	–	–	<250	93°C	да	10-38°C
FastKote® Polyurea Floor Coating																							
FastKote® UV Stable Polyurea Floor Coating																							
STEEL-TECH – эпоксид	7-11,5	175-287,5	5-8	125-200	69-75	125-225	3,1-5,5	1108-1156	27,2-28,4	6-8	6,12	16	–	–	–	ксилол ацетон	1:1	2	149°C	<340	43°C	да	10-38°C
STEEL-TECH – полиуретан	2,5-5	62,5-125	1-2	25-50	41	275-550	6,8-13,5	637-652	15,7-16	1-1,5	2-3	24	–	–	–	уайт-спирит	–	–	-18°C	<500	58°C	да	0-38°C
9400 СЕРИЯ с отвердителем 9401402	2-4	50-100	1-2	25-50	37-41	350-800	8,6-19,7	866-950	21,3-23,4	2-4	6-8	16	–	метилэтилкетон 15%	метилэтилкетон 20%	метилэтилкетон	1:1	2-4	149°C	<600	10°C	да	0-38°C
9400 СЕРИЯ с отвердителем HS9401402	2-4	50-100	1-2	25-50	54-59	350-800	8,6-19,7	866-950	21,3-23,4	2-4	6-8	16	–	метилэтилкетон 15%	метилэтилкетон 20%	метилэтилкетон	1:1	2-4	149°C	<420	10°C	да	0-38°C
9700 СЕРИЯ с отвердителем 207243	2-4	50-100	1-2	25-50	52,6-62,8	335-685	8,2-16,8	390-800	9,6-19,7	2-4	3-6	16-24	–	–	–	ксилол	4:1	3-4	149°C	<250	-7°C	да	0-38°C
9800 СЕРИЯ DTM с отвердителем 9801501	5-8	125-200	3-5	75-125	58-62	164-274	4-6,7	970	23,9	6-9	9-12	8-72	–	–	–	190402	5:1	2-3	149°C	<340	36°C	да	0-38°C
ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ																							
ROC PRIME 100	4-7	100-175	1,5-2,5	37,5-62,5	40	225-375	5,5-9,2	650	16	1-2	2-4	1-3	–	вода	вода	мыло/вода	–	–	111°C	<100	93°C	да	10-38°C
S40|42 СЕРИЯ	4-6	100-150	2-3	50-75	50	225-340	5,5-8,4	800	19,7	30	–	1-2	24	вода	вода	мыло/вода	2:1	2	–	0	93°C	да	10-32°C
S40|42 СЕРИЯ	7-10	175-250	3,5-5	87,5-125	50	135-195	3,3-4,8	800	19,7	30	–	1-2	24	вода	вода	мыло/вода	2:1	2	–	0	93°C	да	10-32°C
5300 СЕРИЯ - Водный эпоксид с отвердителем 5301604	4-6,5	100-162	1,5-2,5	38-62	34-40	200-350	4,9-8,6	500-600	12,3-14,8	1-2	3-6	1-2	–	–	вода 10%	мыло/вода	7:1	6-8	149°C	<250	96°C	да	16-38°C
6500 СЕРИЯ	16	400	16	400	100	100	2,5	1604	39,5	–	–	10-24	–	–	–	сольвент	1,6:1	1/3-1/2	–	<130	93°C	да	16-38°C
AS 6500 СЕРИЯ	27-40	675-1000	27-40	675-100	100	25-35	1-1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	сольвент	4:1:1	1	–	<30	93°C	да	10-38°C

Данные, содержащиеся в таблице, представлены для сравнения основных параметров покрытий линии «Industrial Choice». Более подробную информацию Вы найдете в технических описаниях на каждый материал.	РЕКОМЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА ПЛЕНКИ				СУХОЙ ОСТАТОК, % ОБ.	РАСХОД				ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ При 21-27°C и 50% влажн.			РАЗБАВЛЕНИЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ			ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА	СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ/ № ОТВЕРДИТЕЛЯ	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ПРИ 21-27° С И 50% ВЛАЖНОСТИ	ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ	СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ (Г/Л)	Т ВСПЫШКИ	USDA СЕРТИФ. ПРИМЕНЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ
	МОКРОЙ		СУХОЙ			практически допускаются 15% потери материала		теоретически при 25 МКМ толщине сухой пленки															
	МИЛ	МИКРОНЫ	МИЛ	МИКРОНЫ		ФУТЫ²/ГАЛ	МЕТРЫ²/ ЛИТР	ФУТЫ²/ГАЛ	МЕТРЫ²/ ЛИТР	ДО ОТЛИПА	ДО ОСТОРОЖНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ДО ПОВТОРНОГО НАНЕСЕНИЯ	КИСТЬ/ВАЛИК	БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ	ПНЕВМОРАСПЫЛЕНИЕ							
ЭПОКСИДНЫЕ СОСТАВЫ																							
9100 СЕРИЯ- Эпоксидная мастика DTM с отвердителем 9101402	6,5-10,5	162-262	5-8	125-225	78-81	125-225	3,1-5,5	1250-1300	30,7-33,2	6-8	6-12	16-72	–	–	метилэтилкетон 10%	метилэтилкетон	1:1	2-4*	149°C	<340	27°C	да	10-38°C
V9100 СЕРИЯ - Эпоксидная мастика DTM с отвердителем 205015	6,5-10,5	162-262	5-8	125-220	78-80	125-220	3,1-5,4	1250-1290	30,7-31,7	6-8	6-12	16-72	–	–	ацетон 10%	ацетон	1:1	2-4	149°C	<250	43°C	да	10-38°C
AS9100 СЕРИЯ Противоскользящее высокопрочное эпоксидное покрытие	27-40	675-1000	17-25	425-625	62	40-60	1-1,5	–	–	–	–	–	–	–	–	сольвент	9:6:1 AS60	4	–	<250	43°C	да	10-38°C
W9200 СЕРИЯ Покрытие для питьевой воды с отвердителем W9202300	6,5-11	162,5-275	5-8	125-200	75	130-200	3,2-4,9	1200	29,5	–	–	4-30	ксилол 6%	ксилол 6%	ксилол 6%	ксилол	1:1	2	121°C	214	22°C	да	16-38°C
C9578 СЕРИЯ Модиф. эпоксидно-каменноугол	11-13	275-325	8-10	200-250	74	100-125	2,5-3,1	1186	29,2	3-4	18-36	24	–	метилэтилкетон 0-16%	метилэтилкетон 16%	метилэтилкетон	4:1	3	177°C	252	24°C	да	10-38°C
W9200 СЕРИЯ Покрытие для питьевой воды с отвердителем W9202300	6,5-11	162,5-275	5-8	125-200	75	130-200	3,2-4,9	1200	29,5	–	–	4-30	ксилол 6%	ксилол 6%	ксилол 6%	ксилол	1:1	2	121°C	214	22°C	да	16-38°C
C9578 СЕРИЯ Модиф. эпоксидно-каменноугол	11-13	275-325	8-10	200-250	74	100-125	2,5-3,1	1186	29,2	3-4	18-36	24	–	метилэтилкетон 0-16%	метилэтилкетон 16%	метилэтилкетон	4:1	3	177°C	252	24°C	да	10-38°C
HS9300 СЕРИЯ	3-5	75-125	1,5-2,5	37,5-62,5	72	275-475	6,5	11,3	835	19,9	1-2	3-4	–	ацетон 5-10%	ацетон 15-20%	ацетон	7:1	8-16	149°C	400			16-38°C
TVB					100	80-100		1,9						–	–	ацетон	3:2	25		0	–	нет	15-27°C
Green Concrete Prime & Seal Primer	8	200	3	75	60	200	4,9	640	15,7	30	8	8	–	–	–	вода	1:1,23	–	149°C	0	–	нет	10-38°C
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СОСТАВЫ																							
InstaPatch™ Concrete Repair																							
Concrete Saver Flexible Joint Sealant																							
TurboKrete® All-Purpose Epoxy Repair	–	–	–	–	100	15-30	–	–	–	–	–	2,4	1,5-8	–	–	метилэтилкетон	–	1/2	–	0	85°C	нет	7-32°C
2300 СЕРИЯ	10	250	5	125	50	123	3,3				0,5	4		вода 5%	вода 5%	вода							
S1600 СЕРИЯ INVERTED STRIPPING PAINT																							
3575 СЕРИЯ																							
4200/4300 СЕРИЯ Термостойкие покрытия	2,5-6	62-150	1-2	25-50	35-40	225-550	55-13,5	560-640	13,8-15,7	1/2-1	1-2	8-24	–	ксилол 5-10%	ксилол 10-20%	ксилол	–	–	427°C	<500	40°C	да	0-52°C
Универсальное противоскользящее покрытие																							
Never wet																							
leak seal																							
leak seal лента																							

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО НАЗНАЧЕНИЮ И АДГЕЗИИ МАТЕРИАЛОВ

Страница	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРУНТ
АДГЕЗИЯ К МЕТТАЛИЧЕСКИМ / ГАЛЬВАНИЗИРОВАННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ		
23	9800 System – DTM Urethane Mastic	HS9300 System – Epoxy Primer or self-priming
22	9700 System – 250 VOC Acrylic Polyester Urethane	V9100 System – Low VOC DTM Epoxy Mastic
30	9100 System – DTM Epoxy Mastic	HS9300 System – Epoxy Primer or self-priming
27	5300 System – Water-Based Epoxy	5300 System – Water-Based Epoxy Primer
11	MetalMax® DTM Acrylic Urethane MetalMax® Plus	Self-priming, or S70/71 Epoxy Primer in extreme situations
12	3100 System – Speedy-Dry DTM Acrylic Enamel	3100 System – Speedy-Dry DTM Acrylic Enamel Primer or self-priming
13	5200 System – DTM Acrylic	5200 System – DTM Acrylic Primer
23	9800 System – DTM Urethane Mastic	9100 System – DTM Epoxy Mastic or HS9300 System – Epoxy Primer
22	9700 System – 250 VOC Acrylic Polyester Urethane	V9100 System – Low VOC DTM Epoxy Mastic
27	5300 System – Water-Based Epoxy	5300 System – Water-Based Epoxy Primer
48	7000 System – Cold Galvanizing Compound	самогрунтующийся
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОЧИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ		
21	9400 System – High Gloss Polyester Urethane	HS9300 System – Epoxy Primer
БЕТОННЫЕ И ОШТУКАТУРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ		
23	9800 System – DTM Urethane Mastic	HS9300 System – Epoxy Primer
30	9100 System – DTM Epoxy Mastic	самогрунтующийся
27	5300 System – Water-Based Epoxy	самогрунтующийся
12	3100 System – Speedy-Dry DTM Acrylic Enamel	самогрунтующийся
13	5200 System – DTM Acrylic	самогрунтующийся

Страница	НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРУНТ
ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА		
БЕТОН КОНСТРУКЦИИ		
28	6500 System – High Traffic Epoxy Floor Coating	Self-priming or Penetrating Prime & Seal™ Primer S6511413
30	9100 System – DTM Epoxy Mastic	самогрунтующийся
26	S40 or S42 System – Water-based Epoxy Floor Coating	самогрунтующийся
17	6711 System – Clear Water-Based Polyurethane	самогрунтующийся
СТАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ПАНДУСЫ		
30	9100 System – DTM Epoxy Mastic	самогрунтующийся
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ ПОКРЫТИЯ		
29	AS6500 System – Anti-Slip 100% Solids Epoxy	самогрунтующийся
32	AS9100 System – Anti-Slip High Performance Epoxy	самогрунтующийся
ПОГРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ		
30	9100 System – DTM Epoxy Mastic	самогрунтующийся
34	C9578 System – Coal Tar Epoxy	самогрунтующийся
33	W9200 System – for Potable Water	самогрунтующийся
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
49	4300 System – High Heat Coating Pure Silicone Aluminum (4315)	самогрунтующийся
49	4200 System – High Heat Coating Gray Zinc-Sele (4285)	самогрунтующийся
49	4200 System – High Heat Coatings	4200 System – High Heat Primer

Минимальное кол-во ЛОВ, полное отсутствие запахов	Умеренное кол-во ЛОВ, полное отсутствие запахов	Более 300 ЛОВ

Индикатор кол-ва летучих органических соединений и интенсивности запаха

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ. ХИМИЧЕСКАЯ И КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ.

ПРЕВОСХОДНАЯ СТОЙКОСТЬ
Цвет и сплошность пленки покрытия не подвержены изменениям под воздействием этих факторов. Можно ожидать долговременную защиту.

ХОРОШАЯ СТОЙКОСТЬ
Сплошность пленки покрытия не подвержена изменениям под воздействием этих условий. Цвет и глянец могут слегка изменяться при длительном воздействии; тем не менее, можно рассчитывать на долговременную защиту.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ СТОЙКОСТЬ
Сплошность пленки покрытия не подвержена изменениям под действием этих условий, однако, цвет и глянец будут меняться при длительном воздействии.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
Сплошность пленки и цвет покрытия подвержены изменениям под действием этих условий, значительно снижая защитные свойства покрытия.

СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ХИМИЧЕСКОЙ И КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ

Эта таблица представляет в общем виде химическую стойкость покрытий Rust-Oleum. За более детальной информацией обращайтесь в службу технической поддержки «Арлюма Трейд» по тел. (495)-792-34-08

	КОРРОЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ							ПАРЫ, ПРОЛИВЫ И РАЗБРЫЗГИВАНИЕ									ПОГРУЖЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ ВЛАГОСТОЙКОСТЬ ПРИ 52°C		
	АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ	ПРОМЫШЛЕННАЯ АТМОСФЕРА	СОЛЕНАЯ АТМОСФЕРА	ПЛЕСЕНЬ, ГРИБОК	СЛАБОЕ И УМЕРЕННОЕ ИСТИРАНИЕ	ИНТЕНСИВНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС	СУХОЕ ТЕПЛО	ВОДА	СОЛЬ И РАССОЛЫ	СЛАБЫЕ ЩЕЛОЧИ, МЫЛА И МОЮЩИЕ РАСТВОРЫ	СИЛЬНЫЕ ЩЕЛОЧИ И ЕДКИЕ РАСТВОРЫ	СЛАБЫЕ И РАЗБАВЛЕННЫЕ КИСЛОТЫ	СИЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРИР. КИСЛОТЫ	ПИЩЕВЫЕ КИСЛОТЫ	ЖИРЫ И МАСЛА	БЕНЗИН И РАСТВОРИТЕЛИ	ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	ПРЕСНАЯ ВОДА	СОЛЕНАЯ ВОДА И РАССОЛЫ	СТОЧНЫЕ ВОДЫ
HIGH PERFORMANCE																			
3100 System – Speedy-Dry DTM Acrylic Enamel	●	▲	▲	●	▲	■	93°C	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	●	■	▲	■	■	■
Steel-Tech – Epoxy/Polyurethane	◆	●	●	▲	●	●	149°C	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●
9100 System – DTM Epoxy Mastic	◆	●	●	▲	●	●	149°C	●	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●
5300 System – Water-Based Epoxy	◆	●	●	▲	●	▲	149°C	●	●	●	●	●	■	▲	●	●	●	■	■	■
C9578 System – Coal Tar Epoxy	◆	●	●	▲	●	●	149°C	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
W9200 System – Potable Water Coating	◆	●	●	▲	●	●	149°C	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●
9800 System – DTM Urethane Mastic	●	●	●	▲	●	●	149°C	●	●	●	●	▲	◆	◆	●	◆	▲	■	■	■
9700 System – 250 VOC Acrylic Polyester Urethane	●	●	●	▲	●	●	149°C	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	■	■	■
9400 System – High Gloss Polyester Urethane	●	●	●	▲	●	●	177°C	●	●	●	●	●	▲	●	●	●	▲	■	■	■
7000 System – Cold Galvanizing Compound	●	●	●	■	▲	■	427-649°C	▲	▲	▲	■	■	■	▲	●	▲	▲	■	■	■
4200/4300 System – High Heat Coatings	▲	●	■	■	■	■	93°C	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1 Только для высоко-глянцевых покрытий. 2 Используется с 9102402 отвердителем. 3 Длительная выдержка в кислотах может вызвать изменение цвета

INDUSTRIAL CHOICE®																			
5200 System – DTM Acrylic	●	▲	●	●	▲	■	93°C	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	●	■	●	■	■	■
Mathys®																			
Noxyde®	●	●	●	●	●	▲	107°C	●	●	▲	◆	▲	▲	▲	◆	◆	◆	■	■	■
Peganox®	●	●	●	●	●	▲	–	●	●	▲	◆	▲	▲	▲	◆	◆	◆	■	■	■
SIERRA PERFORMANCE™																			
MetalMax® DTM Acrylic Enamel	●	●	●	●	●	■	–	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■
MetalMax® Plus	●	●	●	●	●	■	–	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■
S40/42 System – Epoxy Floor Coating	▲	●	●	●	●	▲	–	●	●	●	▲	●	▲	●	●	▲	▲	■	■	■
CONCRETE SAVER®																			
AS9100 System – Anti-Slip High Performance Epoxy	◆	●	●	▲	●	●	–	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■
AS6500 System – Anti-Slip 100% Solids Epoxy	◆	●	●	▲	●	●	–	●	●	●	●	●	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	■
6500 System – 100% Solids Epoxy	▲	●	●	●	●	●	–	●	●	●	●	▲	◆	●	●	▲	●	●	●	▲
TurboKrete® Concrete Patching Compound	▲	●	●	●	●	●	93°C	●	●	●	●	▲	◆	●	●	▲	●	●	●	▲

WWW.ARLUMA.RU

официальный дилер Rust-Oleum в России и странах СНГ

ООО «Арлюма Трейд»

г. Москва, Очаковское шоссе, д. 28, стр. 2, пом. III, этаж 3, ком. 8
Телефон: +7 (495) 221-19-52, 792-34-08

г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, оф. 82
Телефон: +7 (383) 286-81-17