osmo®
...in form und farbe

2020

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ЦВЕТ И ЗАЩИТА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ДРЕВЕСИНА. ЗРЕЛОСТЬ И ОПЫТ. Чтобы достичь наивысшего расцвета и стать качественным сырьем, дереву необходимо расти 100 лет.
Так и компания Osmo на протяжении 100 лет старательно накапливала опыт в работе с древесиной. Наша добросовестность и профессионализм обеспечивают качественную обработку и длительную защиту ценному сырью.

КРАСКА. ЦВЕТ И ЗАЩИТА. Только правильные, соответствующие древесине покрытия заботятся о том, чтобы ее естественная красота и прочность сохранились надолго. Более 40 лет компания Osmo разрабатывала «дышащие» покрытия для древесины на основе натуральных масел и восков и стала новатором в этой области.

ГАРМОНИЯ ЦВЕТА И ДЕРЕВА

ДРЕВЕСИНА ВСТРЕЧАЕТСЯ С КРАСКОЙ.
Страсть Osmo к древесине и краске выражается в современной научно-исследовательской работе. Сегодня мы являемся единственным производителем, который завершает свой технологический цикл по производству готовых изделий из древесины их покраской фирменными, специально разработанными и приготовленными для этого покрытиями.

Древесина и краска от одного производителя – опыт, на который Вы можете положиться.

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ OSMO: ВСЕ ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРИРОДЫ!

МАСЛА И ВОСКИ: РЕЦЕПТ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ

Древесина – органический материал. Ее поры так же, как и кожа человека, могут впитывать и испарять влагу. Древесина «дышит». Чтобы сохранить эту способность, мы разработали особенные покрытия, которые идеальным образом соответствуют природным свойствам древесины. Краски и покрытия Osmo созданы на основе натуральных масел и восков. Масла глубоко проникают в поры древесины и защищают ее изнутри. Воск образует на поверхности эластичное, воздухопроницаемое покрытие и защищает древесину снаружи. Таким образом, древесина остается красивой и эластичной в течение долгого времени.

ПОЛЕЗНО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – ПОЛЕЗНО ДЛЯ ДЕРЕВА

Растительные природные ингредиенты являются самыми лучшими с точки зрения совместимости как для человека, так и для древесины. Именно поэтому основой Osmo-красок являются натуральные масла – подсолнечное, соевое, льняное и осотовое. Кроме этого, в состав входят натуральные воски, разрешенные для применения в пищевой промышленности; пигменты, не содержащие тяжелых металлов и примесей; дезароматизированный пробный бензин, обеспечивающий легкое нанесение красок на поверхность.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫГОДНО!

Продукты Osmo-колор содержат необычайно высокую массовую долю цветных пигментов и масла. Нанесенные в 1-2 слоя, они создают высококачественное покрытие без предварительного грунтования.
1 банки Osmo-колор достаточно, чтобы покрасить в 2 раза больше, чем при работе с обычной краской. Скажите «нет» трудоемкой и длительной шлифовке. Покрытия Osmo можно легко и быстро обновить в любое время. Не нужно перекрашивать всю поверхность.

Osmo – почувствуйте разницу.

ПОЛЫ

9 Масло с твердым воском *Original*
11 Масло с твердым воском *Rapid*
с ускоренным временем высыхания
11 Масло с твердым воском 2-компонентное *2K Pure*
12 Масло с твердым воском *Express*
с ускоренным временем высыхания
13 Отвердитель для масла с твердым воском *Express*
14 Масло с твердым воском *Anti-Rutsch*
с антискользящим эффектом
15 Масло с твердым воском цветное *Farbig*
16 Масло с твердым воском *Effekt Natural*
17 Масло с твердым воском *Effekt Silber/Gold*
18 Масло с твердым воском без растворителя *Pure* NEW
19 Цветное масло без растворителя *Color-Oil* NEW
20 Цветные бейцы на масляной основе *Öl-Beize*
21 Отвердитель для цветных бейцев на масляной основе
22 Цветные масла прозрачные *Dekorwachs Transparente Töne*
23 Цветные масла интенсив *Dekorwachs Intensive Töne*
29 Реактивные бейцы на масляной основе NEW
31 Масло с воском для твердых пород *Klarwachs*

МЕБЕЛЬ/СТЕНЫ/ПОТОЛКИ

17 Масло с твердым воском *Effekt Silber/Gold*
22 Цветные масла прозрачные *Dekorwachs Transparente Töne*
23 Цветные масла интенсив *Dekorwachs Intensive Töne*
24 Воск для внутренних работ *Wohnraum-Wachs*
25 Воск с УФ-защитой *Uviwax*
26 Масло для бетона *Beton-Öl* NEW
27 Масло для дверей *Door-Oil* NEW
30 Воск для распыления *Spritz-Wachs*
31 Масло с воском для твердых пород *Klarwachs*
32 Масло с твердым воском *для мебели и столешниц* *TopOil*
33 Пропитка для древесины *с водоотталкивающим эффектом*

СРЕДСТВА ПО УХОДУ И ИНСТРУМЕНТЫ



35 Масло для ухода за полами *Pflege-Öl*
35 Средство для ухода и очистки древесины *Wachspflege- und Reinigungsmitte*
35 Концентрат для очистки и ухода за полами *Wisch-Fix*
35 Интенсивный очиститель для древесины *Intensiv-Reiniger*
35 Средство для очистки деревянной мебели и столешниц (с распылителем) *Spray Cleaner*
35 Шпатлевка
36 Ремонтная паста для паркета
36 Замазка для швов и стыков
36 Набор средств по уходу за полами
36 Набор по уходу для лестниц
36 Набор для столешниц
36 Набор для нанесения цветных покрытий
37 Держатель пада ручной
37 Плоские кисти
37 Швабра с встроенным распылителем *Spray-Mop*
37 Телескопическая ручка
37 Набор для ухода за полами
37 Щетка для пола с ручкой
37 Держатель пада под ручку
38 Малярный набор
38 Малярный набор для паркета
38 Салфетки безворсовые
38 Влажные очищающие салфетки для рук
38 Смывка-гель для удаления краски NEW
38 Средство для обновления и восстановления древесины NEW

OSMO – ЭКОЛОГИЧНО И ВЫГОДНО!

Низкий расход на квадратный метр + экономия на грунтовке и дополнительных работах = выгодная цена за метр покрытия.

Натуральное сырье – забота об экологии Вашего дома.

ЧЕТЫРЕ СТЕПЕНИ БЛЕСКА – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ВАШИМ ЖЕЛАНИЯМ

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Фирменное Osmo-покрытие – классическое масло с твердым воском. Разработано специально для деревянных полов с учетом особенностей их эксплуатации.
Легкий уход и экология дома.

- > Бесцветное, для внутренних работ
- > 4 степени блеска:
  глянцевое 3011;
  шелковисто-матовое 3032;
  полуматовое 3065;
  матовое 3062
- > Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), а также мебели и изделий из клееной древесины
- > Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности, придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, прочность и износостойкость
- > Количество слоев:
  Для неокрашенной древесины – 2 слоя
  Для обновления покрытия достаточно нанести 1 слой на очищенную от грязи поверхность.
  Шлифовка не требуется!
- > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 10 / 25 л
- > Расход: 1 литр на 24 м² в один слой

По запросу товар доступен также с сертификатом SOLAS для судостроения

Инструменты для нанесения:

3011 Бесцветное глянцевое

3032 Бесцветное шелковисто-матовое

3065 Бесцветное полуматовое



3062 Бесцветное матовое

Цвета на этой странице – фотографии покрашенных деревянных образцов на ели

ХОТИТЕ БЫСТРЕЕ?
ЭТО ВОЗМОЖНО!

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HARTWACHS-ÖL RAPID

Классическое масло с твердым воском Hartwachs-Öl в варианте ***с ускоренным временем высыхания*** – 2 слоя за один день!

> Бесцветное, для внутренних работ
> Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB)
> Подчеркивает естественную красоту деревянной поверхности, придает водо- и грязеотталкивающие свойства, прочность и износостойкость
> Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – 2 слоя
Для обновления покрытия достаточно нанести *1 слой* на очищенную от грязи поверхность.
Шлифовка не требуется!

> Объем банки: 0,75 / 2,5 / 10 / 25 л
> Расход: 1 литр на 24 м² в один слой

Инструменты для нанесения:

3240 Белое прозрачное

3232 Бесцветное, шелковисто-матовое

3262 Бесцветное, матовое

2-КОМПОНЕНТНОЕ МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ HARTWACHS-ÖL 2K PURE

Для паркета и деревянных полов с интенсивным использованием.

> Бесцветное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
> Рекомендовано для всех типов паркетных полов и массивной доски, OSB, пробки

> Объем: 1,0 л (0,9 л Компонент A / 0,1 л Компонент B)
> Расход: 1 л ≈ 40-50 м² в один слой

6125 Бесцветное, шелковисто-матовое на ели

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
требуются специальные навыки и инструменты

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HARTWACHS-ÖL EXPRESS

Быстросохнущее масло с твердым воском Hartwachs Öl для профессионального применения!
Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя.

- Бесцветное / Белое прозрачное, для внутренних работ
- Для всех типов деревянных полов (массивной и паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB), пробки), а также для мебельных поверхностей
- Очень быстрое время высыхания
- Оставляет поры древесины открытыми
- Применение как с отвердителем, так и без отвердителя
- С отвердителем подходит также для твердых пород древесины (венге, мербау, ятобы и т.п.)
- Износостойкое, устойчивое к царапинам
- Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- Устойчиво к воздействию вина, колы, пива и т.п. (DIN 68861-1A)
- Возможен частичный ремонт

- Объем банки: 0,75 / 2,5 / 10 / 25 л
- Расход: 1 литр на 24 м² в один слой

Инструменты для нанесения:

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
требуются специальные навыки и инструменты

3332 Бесцветное, шелковисто-матовое

3362 Бесцветное, матовое

3340 Белое прозрачное

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ МАСЛА С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С УСКОРЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ВЫСЫХАНИЯ HÄRTER FÜR HARTWACHS-ÖL EXPRESS

Служит в качестве присадки к Osmo-маслу Hartwachs-Öl Express для ускорения процесса высыхания.

> Бесцветный, для внутренних работ
> Ускоряет время высыхания масла Hartwachs-Öl Express
> Идеально подходит для использования на объектах коммерческого назначения
> Улучшенная устойчивость к истиранию
> Рекомендовано для экзотических твердых пород древесины

> Объем банки: 0,15 л

Примечание: Добавление отвердителя сокращает рабочее время масла ≈ на 90 минут. Не замешивайте материал объемом больше того, который вы сможете использовать в течение 60 минут.
Если вы планируете использовать не весь объем банки масла с твердым воском с ускоренным временем высыхания Hartwachs-Öl Express, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости.
Необходимое количество отвердителя в смеси – 6% от объема.

Инструменты для нанесения:

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
требуются специальные навыки и инструменты

6632 Бесцветный

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ ЭФФЕКТОМ HARTWACHS-ÖL ANTI-RUTSCH

Идеально подходит для защиты всех типов деревянных полов и лестниц, где требуется повышенное сопротивление скольжению.

- Бесцветное, для внутренних работ
- Для всех типов деревянных полов: массивной и паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB), пробки, особенно для полов в общественных помещениях
- Износостойкое, устойчивое к царапинам
- Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- Оставляет поры древесины открытыми
- Устойчиво к воздействию вина, колы, пива и т.п. (DIN 68861-1A)
- Возможен частичный ремонт

- Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 10 л
- Расход: 1 литр на 24 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

3088 Бесцветное полуматовое R9 Anti-Rutsch

3089 Бесцветное шелковисто-матовое R11 Anti-Rutsch Extra

Масло с твердым воском с антискользящим эффектом не рекомендуется наносить валиком.

Данные цвета - фотографии покрашенных деревянных образцов на ели.

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ HARTWACHS-ÖL FARBIG

Классическое масло с твердым воском Hartwachs-Öl ***в цветном варианте*** – для изысканного дизайна.

> Прозрачное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
> Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), также подходит для мебели и изделий из клееной древесины
> Количество слоев:
Для неокрашенной древесины – максимум 2 слоя.
Для тонирования полов – максимум 1 слой цветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig.
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl.
> Объем банки: 0,75 / 2,5 / 25 л
> Расход: 1 литр на 30 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

3040 Белое

3067 Светло-серое

3071 Мед

3072 Янтарь

3073 Терра

3074 Графит

3075 Черное

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на дубе

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ НАТУР» HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Для светлых европейских пород древесины – без эффекта «влажной поверхности».

- Прозрачное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
- Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), также подходит для мебели и изделий из клееной древесины
- Масло с твердым воском «Эффект Натур» сохраняет естественный цвет деревянной поверхности
- Количество слоев:
  Для покрытия полов максимум 1 слой – масло с твердым воском «Эффект Натур» Hartwachs-Öl Effekt Natural.
  2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

- Объем банки: 0,75 / 2,5 / 25 л
- Расход: 1 литр на 30 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

3041 Натуральный тон на дубе

Предназначено только для светлых европейских пород древесины.

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ «ЭФФЕКТ СЕРЕБРО/ЗОЛОТО» HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD

Декоративное покрытие ***для древесины темных пород*** – для эксклюзивного дизайна.

- > Прозрачное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
- > Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), также подходит для мебели и изделий из клееной древесины
- > Облагораживает темную древесину. Придает поверхности яркий внешний вид, создавая дополнительный эффект золотистого/серебристого свечения и легкого мерцания
- > Количество слоев:
  Для покрытия полов максимум 1 слой – масло с твердым воском «Эффект серебро/золото» Hartwachs-Öl Effekt Silber / Gold.
  2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl
- > Объем банки: 0,375 / 0,75 / 2,5 л
- > Расход: 1 литр на 30 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

3091 Серебро

3092 Золото

Рекомендовано для темных пород древесины, таких как мореный дуб или венге, а также для поверхностей, окрашенных в темные цвета

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на мореном дубе

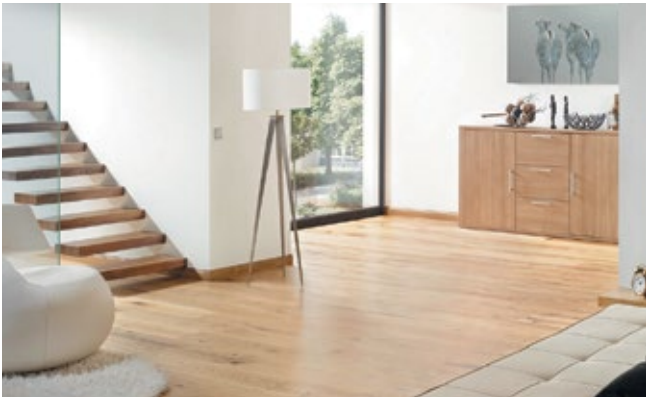

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ HARTWACHS-ÖL PURE

Масло с твердым воском без растворителя Hartwachs-Öl Pure идеально для всех типов деревянных полов, а также для обработки мебельных поверхностей, если необходима обработка продуктом, не содержащим растворитель. Нанесение Hartwachs-Öl Pure должно производиться исключительно профессиональными специалистами.

> Профессиональное, бесцветное покрытие для всех типов деревянных полов: массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB) и пробки
> Без растворителя
> Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
> Оставляет поры древесины открытыми
> Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
> Возможен частичный ремонт

> Объем банки: 1,0 л
> Расход: 1 литр на 40-50 м² в один слой

Инструменты для нанесения:

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
требуются специальные навыки и инструменты

5125 Бесцветное шелковисто-матовое

ЦВЕТНОЕ МАСЛО БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ COLOR-ÖL

Подходит для тонирования всех типов деревянных полов, а также лестниц и мебельных поверхностей, где требуется применение продукта без содержания растворителя. Для профессионального применения.

> Цветное, для внутренних работ
> Рекомендовано для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB), также подходит для мебели и изделий из клееной древесины
> На основе натуральных масел, без растворителя
> Эффектные цвета, экономичный расход
> Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
> Возможен частичный ремон
> Количество слоев:
Для тонирования полов – максимум 1 слой цветного масла без растворителя Color-Oil.
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl.
> Объем банки: 1,0 л
> Расход: 1 литр на 50-60 м² в один слой

Инструменты для нанесения:

5411 Белое

5412 Серебро

5413 Интенсивно белое

5414 Графит


5415 Дымчатое

5416 Ятоба

5417 Интенсивно черное

5436 Карамель

5437 Песок

5441 Гавана

5443 Коньяк

5464 Табак

5468 Антик

5471 Черное

ЦВЕТНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ ÖL-BEIZE

Специальные продукты для профессионального тонирования деревянных полов – равномерное окрашивание без пропусков и наплывов.

> Интенсивность окраски – от прозрачной до насыщенной, для внутренних работ
> Рекомендованы для массивной доски, паркетной доски, паркета, полов из пробки, ОСП-плит (OSB)
> Особенное преимущество: индивидуальные решения для получения требуемых оттенков и эффектов в соответствии с пожеланиями клиента
> Оставляют поры древесины открытыми, сохраняют способность древесины «дышать»
> Количество слоев:
Цветная прозрачная тонировка – 1 слой
Интенсивное окрашивание – 2 слоя
Для долгосрочной защиты полов рекомендуется нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl

> Объем банки: 0,5 / 1 / 2,5 л
> Расход: 1 литр на 24–48 м² в один слой

Инструменты для нанесения:

3501 Белый прозрачный/ интенсивный

3512 Серебристо-серый прозрачный/ интенсивный


3514 Графит прозрачный/ интенсивный

3516 Ятоба прозрачный/ интенсивный

3518 Светло-серый прозрачный/ интенсивный

3519 Натуральный

3541 Гавана прозрачный/ интенсивный


3543 Коньяк прозрачный/ интенсивный


3564 Табак прозрачный/ интенсивный


3590 Черный прозрачный/ интенсивный

ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЦВЕТНЫХ БЕЙЦЕВ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ HÄRTER FÜR ÖL-BEIZE

Продукт является добавкой к цветным бейцам на масляной основе Öl-Beize и служит для сокращения времени высыхания.

- > Ускоренное время высыхания
- > Для полов, подверженных высоким нагрузкам
- > Идеально подходит для объектов коммерческого назначения
- > Объем банки: 0,06 л

Примечание: Добавление отвердителя сокращает рабочее время масла ≈ на 60 мин. Не замешивайте материал объемом больше того, который вы сможете использовать в течение 45 минут.
Одна бутылочка отвердителя – это объем необходимый для одной банки Цветных бейцев на масляной основе (1 л). Если вы планируете использовать не весь объем банки цветных бейцев на масляной основе, приготовьте рабочую смесь в отдельной емкости. Необходимое количество отвердителя в смеси – 6% от объема.

Инструменты для нанесения:

6631 Бесцветный

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА *ПРОЗРАЧНЫЕ*
DEKORWACHS *TRANSPARENTE TÖNE*

Универсальные покрытия для древесины.

> Прозрачные или интенсивные
> Шелковисто-матовые или матовые, для внутренних работ
> Рекомендованы для мебели и детских игрушек, полов*, стен, потолков, дверей, плинтусов, декоративных балок и изделий из клееной древесины
> Придают поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства, устойчивость к пятнам и истиранию
> Количество слоев:
Для прозрачного эффекта – 1 слой,
для увеличения интенсивности цвета – 2 слоя

> Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 / 25 л
> Расход: 1 литр на 24 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

3101 Бесцветное

3102 Бук дымчатый

3103 Дук светлый

3111 Белое

3118 Серый гранит

3119 Шелковисто-серое

3123 Клен

3136 Береза

3137 Вишня

3138 Махагон

3143 Коньяк

3161 Венге

3164 Дуб

3166 Орех

3168 Дуб антик

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на ели
*При покраске пола рекомендуется нанести финишный слой масла с твердым воском Hartwachs-Öl

ЦВЕТНЫЕ МАСЛА *ИНТЕНСИВ*
DEKORWACHS *INTENSIVE TÖNE*

> В качестве цветной грунтовки для тонирования деревянных полов наносить только 1 слой. После полного высыхания нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl Original *матовое* (3062), *шелковисто-матовое* (3032), *полуматовое* (3065), *глянцевое* (3011)
> Все цветные масла серии **Dekorwachs** можно смешивать между собой. Также их можно смешивать с бесцветными маслами Hartwachs-Öl Original
> Цветные масла Dekorwachs Intensive Töne можно использовать как в качестве самостоятельного цветного покрытия, так и в качестве основы для получения новых креативных оттенков. Несколько идей по смешиванию цветов Вы найдете на стр. 41

> Объем банки: 0,375 / 0,75 / 2,5 л
> Расход: 1 литр на 24 м² в один слой

Инструменты для нанесения:

1 слой – прозрачное покрытие

2 слоя – интенсивное покрытие

3104 Красный

3105 Желтый

3125 Синий

3131 Зеленый

3132 Серо-бежевый



3169 Черный

3172 Шелк

3181 Галька

3186 Белый *матовый*

3188 Снег

Данные цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов на ели
Интенсивные оттенки доступны не во всех объемах

ВОСК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ WOHNRAUM-WACHS

Особый тип покрытия для древесины, обладающий свойствами воска. Идеально подходит для обновления всех видов панельных и профильных деревянных потолков.

- Прозрачный или непрозрачный, шелковисто-матовый, для внутренних работ
- Особенно рекомендован для мебели и детских игрушек, а также для стен, потолков, дверей, плинтусов, декоративных балок и изделий из клееной древесины
- Ускоренное время высыхания – 2 слоя в один день
- Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства; делает поверхность устойчивой к истиранию и приятной на ощупь
- Количество слоев:
  Для неокрашенной древесины – 2 слоя
  Для обновления покрытия достаточно нанести *1 слой* воска для внутренних работ Wohnraum-Wachs на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!

- Объем банки: 0,75 / 2,5 л
- Расход: 1 литр на 16 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

7393 Белый прозрачный

7394 Белый непрозрачный

ВОСК С УФ-ЗАЩИТОЙ UVIWAX®UV-PROTECTION

Эффективная защита от УФ-лучей.

- > Бесцветный или прозрачный, шелковисто-матовый, для внутренних работ
- > Рекомендован в качестве самостоятельного покрытия для стен и потолков, а также шкафов и дверей
- > Замедляет процесс естественного пожелтения, сохраняет натуральный светлый цвет древесины
- > Количество слоев:
  Для неокрашенной древесины – 2 слоя
  Для обновления покрытия достаточно нанести *1 слой* защитного воска с УФ-фильтром UVIWAX на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
- > Объем банки: 0,75 / 2,5 л
- > Расход: 1 литр на 16 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

7200 Бесцветный шелковисто-матовый

7266 Белая ель прозрачный

МАСЛО ДЛЯ БЕТОНА
BETON-ÖL

Подходит практически для всех типов бетона, искусственного и природного камня, неглазурованной плитки. Рекомендовано для стен и напольных покрытий на кухне и в ванной, а также для столешниц, подоконников и т.п.

> Бесцветное, для внутренних работ
> Оставляет поры открытыми
> Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства
> Делает поверхность устойчивой к истиранию
> Количество слоев:
Для первого покрытия – 2 слоя

> Объем банки: 0,75 / 2,5 л
> Расход: 1 литр на 50 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

610 Бесцветное

МАСЛО ДЛЯ ДВЕРЕЙ
DOOR-OIL

Идеально подходит для защиты дверей из массива, а также некоторых дверей, облицованных фанерой (перед применением ознакомьтесь с рекомендациями от производителя ваших дверей).

- > Для внутренних работ
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы и т.п.
- > Количество слоев:
  Для первого покрытия – 2 слоя
  Для обновления покрытия достаточно нанести *1 слой* на очищенную от грязи поверхность. Шлифовка не требуется!
- > Объем банки: 1,0 л
- > Расход: 1 литр на 24 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

3060 Бесцветное, шелковисто-матовое

3033 Цвет необработанной древесины, матовое

СОВЕТ: ДЛЯ ЦВЕТНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ТОНИРОВКИ ВЫБИРАЙТЕ ОТТЕНКИ, БЛИЗКИЕ К ИСХОДНОМУ ЦВЕТУ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ НЕМНОГО ТЕМНЕЕ

РЕАКТИВНЫЕ БЕЙЦЫ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ REAKTIONSBEIZE

Эффект искусственного старения дубовых поверхностей:
3 степени интенсивности цвета. Для профессионального применения.

> Для для внутренних работ
> Для обработки полов, мебели, ступеней и других деревянных элементов из дуба
> Принцип действия: реакция бейца с дубильной кислотой дуба
> Три варианта эффекта «серого».
Зависит от наносимого количества бейца и содержания дубильной кислоты в древесине
> Количество слоев:
Для тонирования – 1 слой
Финишный слой – бесцветное или прозрачное Osmo-покрытие для внутренних работ

> Объем банки: 1,0 л
> Расход: 1 литр на 10-15 м^2 в один слой

Примечание: Нанести быстро, равномерно, без следов и наплывов на небольшие площади (мебельные поверхности, лестницы и т.д.) при помощи Osmo-валика из микрофибры. Всегда наносите материал вдоль волокон древесины. Сразу же распределите при помощи щетки. При обработке больших площадей мы рекомендуем наносить реактивные бейцы при помощи распылителя и затем распределять их по поверхности безворсовой ветошью, т.к. есть вероятность возникновения наплывов.

6656 Серый эффект Light

6657 Серый эффект Medium

6658 Серый эффект Intense

Foto: © Treppenmeister

ВОСК ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ SPRITZ-WACHS

Специальное профессиональное покрытие для лестниц, мебели и столешниц, рабочих поверхностей.

- > Для внутренних работ
- > Можно наносить при помощи краскопульта, ручного пистолета-распылителя Airless/Airmix
- > Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства; делает устойчивой к истиранию и приятной на ощупь
- > Количество слоев:
  Для неокрашенной древесины – 2 слоя
  Для обновления покрытия достаточно нанести *1 слой*
- > Объем банки: 2,5 / 10 л
- > Расход: 1 литр на 24 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
требуются специальные навыки и инструменты

3009 Бесцветный полуматовый коэффициент противоскольжения (R9)

3084 Бесцветный матовый

3085 Бесцветный шелковисто-матовый

3086 Бесцветный глянцевый

3066 Белый прозрачный

3012 Белый непрозрачный

3010 Натур

3013 Черный непрозрачный шелковисто-глянцевый

3049 Черный непрозрачный матовый

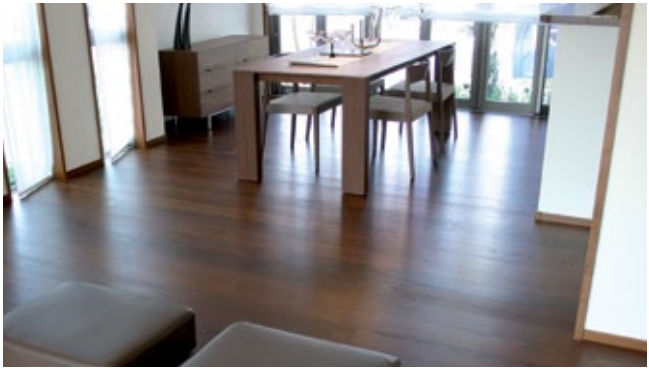

МАСЛО С ВОСКОМ ДЛЯ ТВЕРДЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ KLARWACHS

Специальное покрытие для тропической и экзотической древесины – легкий уход за твердой породой.

- > Бесцветное, шелковисто-матовое, для внутренних работ
- > Рекомендовано для твердых, содержащих большое количество маслянистых веществ, пород древесины: мербау, венге, ятоба и т.д.
- > Особенно глубоко проникает в поры древесины, сохраняя естественную красоту деревянной поверхности
- > Придает поверхности водоотталкивающие свойства
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Подходит для любой техники покраски: кистью, валиком, методом окунания или распыления
- > Количество слоев:
  Для необработанной древесины – 2 слоя
  Для обновления покрытия достаточно нанести *1 слой* масла с воском для твердых пород древесины на очищенную от грязи поверхность.
  Шлифовка не требуется!
- > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 л
- > Расход: 1 литр на 24 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

1101 Бесцветное

Данный цвет – фотография покрашенного деревянного образца на мербау

МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ TOPOIL HIGH SOLID

Специальная комбинация масел и воска для кухонных столешниц, рабочих поверхностей и мебельных щитов.

- Бесцветное (шелковисто-матовое/матовое) или цветное, для внутренних работ
- Рекомендовано для обработки деревянной мебели, кухонных столешниц и мебельных щитов
- Придает поверхности устойчивость к воздействию бытовой химии и образованию пятен. Обладает водоотталкивающим эффектом, износостойкостью. Устойчиво к слюне и поту. Допустимо для контакта с пищевыми продуктами. Подходит для детских игрушек
- Количество слоев:
  Для неокрашенной древесины – 2 слоя
  Для обновления покрытия достаточно нанести *1 слой*
- Объем банки: 0,5 л
- Расход: 1 литр на 24 м² в один слой

Инструменты для нанесения:

3028 Бесцветное шелковисто-матовое

3058 Бесцветное матовое

3061 Акация

3068 Натур

3037 Белое шелковисто-матовое

3038 Терра шелковисто-матовое

3039 Графит шелковисто-матовое

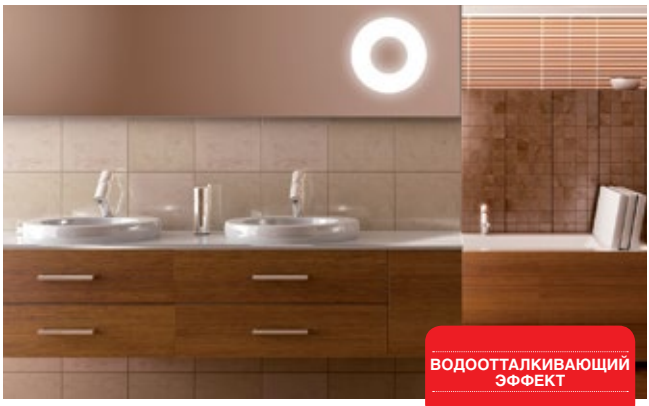

ПРОПИТКА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ HOLZPROTEKTOR

Экологичный продукт на основе воска без биоцидов.
Глубокая защита от повышенной влажности.

- > Бесцветная, для внутренних и наружных работ
- > Предназначена для обработки деревянных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах, а также на улице для песочниц и детских игровых площадок
- > Обладает сильным водоотталкивающим эффектом и не содержит органических биоцидов
- > Количество слоев: 1 слой
  Внимание! В течение одной недели необходимо нанести финишный слой, используя любой продукт из программы Osmo-колор
- > Объем банки: 0,125 / 0,75 / 2,5 л
- > Расход: 1 литр на 8,4 м^2 в один слой

Инструменты для нанесения:

4006 Бесцветная

ЛУЧШИЙ УХОД ЗА ВАШЕЙ ДРЕВЕСИНОЙ

Дополнительную информацию по всей продукции Osmo-колор Вы можете получить у наших дилеров, посмотреть в других Osmo-каталогах или на сайте www.osmo.ru.

МАСЛО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ PFLEGE-ÖL

Поможет вернуть изношенным и потускневшим полам свежий и ухоженный вид. Своевременное использование масла Pflege-Öl позволит избежать трудоемкой шлифовки и масштабных ремонтно-восстановительных работ.

3079 Бесцветное матовое

3081 Бесцветное шелковисто-матовое

3098 Бесцветное полуматовое (коэффициент противоскольжения R9)

3440 Белое прозрачное

СРЕДСТВО ДЛЯ УХОДА И ОЧИСТКИ ДРЕВЕСИНЫ WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL (3029, 3087)

3029 – Бесцветное, 3087 – Белое
Для интенсивного ухода и реставрации деревянных поверхностей, покрытых маслом или воском. Очищает и одновременно реставрирует, насыщает древесину натуральными восками, не образует пленку на поверхности.

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА ПОЛАМИ WISCH-FIX (8016)

Высокоэффективный моющий концентрат для регулярного ухода за полами. Разработан специально для деревянных полов, покрытых маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ИНТЕНСИВНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ INTENSIV-REINIGER (8019)

Высокоэффективный слабощелочной концентрат для генеральной уборки деревянных полов, стен, террас и т.п. Рекомендован для глубокой очистки масляных и восковых покрытий перед нанесением продуктов Osmo-колор. Без дополнительной шлифовки!

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ И СТОЛЕШНИЦ (С РАСПЫЛИТЕЛЕМ) SPRAY CLEANER (8026)

Идеально подходит для очистки и ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслом и воском, для внутренних работ. Особенно рекомендовано для поверхностей, обработанных маслом с твердым воском для мебели и столешниц TopOil.

ШПАТЛЕВКА

Идеально подходит для обработки небольших трещин и повреждений на поверхности древесины. Доступно в цветах: белый, бук, ель, махагон и дуб.

РЕМОНТНАЯ ПАСТА ДЛЯ ПАРКЕТА

Бесцветная желеобразная паста на основе натуральных растительных масел и восков. Для устранения небольших повреждений на любых деревянных поверхностях, покрытых Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

ЗАМАЗКА ДЛЯ ШВОВ И СТЫКОВ
FUGENKITTLÖSUNG

Универсальная замазка подходит для любых пород древесины. Предназначена для заполнения небольших (< 2 мм) трещин и незначительных повреждений деревянных и паркетных полов (например, отверстий от шурупов).

НАБОР СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ПОЛАМИ
FUSSBODEN PFLEGESET

Набор по уходу за полами Osmo Fußboden Pflegeset подходит для очистки, ухода и обновления поверхностей, покрытых Osmo-маслом с твердым воском Hartwachs-Öl.

НАБОР ПО УХОДУ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ
TREPPEN-PFLEGEBOX

Для очистки, обновления и регулярного ухода за деревянными лестницами.
В наборе: концентрат для очистки и ухода за полами Wisch-Fix (0,25 л), масло для ухода за полами Pflege-Öl (0,2 л), салфетка для ухода и нанесения (2 шт.), пад для шлифовки, руководство по уходу за лестницами.

НАБОР ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ
TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET

Специальный набор средств и инструментов для покраски и защиты кухонных столешниц и мебели из древесины.
В наборе: масло с твердым воском для мебели и столешниц TopOil 3058 (0,5 л), средство для очистки деревянной мебели и столешниц Spray Cleaner (0,5 л), держатель пада ручной, специальная насадка для нанесения цветных Osmo-покрытий (2 шт.), насадка для полировки, руководство по применению.

НАБОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЦВЕТНЫХ ПОКРЫТИЙ
ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET

Для легкого и оптимального нанесения любых цветных Osmo-масел на гладкое основание.
В наборе: держатель пада ручной, специальная насадка для нанесения цветных Osmo-покрытий (2 шт.), лоток для краски 22×20 см, сменный вкладыш (3 шт.).

ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА РУЧНОЙ

Для нанесения цветных Osmo-покрытий и масла с твердым воском для мебели и столешниц TopOil с помощью специальных накладок (падов). Белые, красные, зеленые пады, а также специальные насадки для нанесения цветных Osmo-покрытий доступны в качестве сопутствующего товара.

ПЛОСКИЕ КИСТИ

Для нанесения любых Osmo-красок.
25, 50, 60 и 100 мм.

ШВАБРА С ВСТРОЕННЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ SPRAY-MOP

Современное решение для качественного ухода за деревянными полами, покрытыми маслом. Позволит легко и быстро очистить полы без использования ведра. Концентрат для очистки (Spray-Fix) распыляется на поверхность пола через сменный заполняемый картридж, расположенный на ручке швабры.
В комплекте: швабра с распылителем, съемный картридж с чистящим средством (0,75 л), насадка для швабры из микрофибры.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ РУЧКА TELESKOPSTIEL

Изготовлена из высококачественного алюминия, оснащена удобной, приятной на ощупь рукояткой и универсальным соединением Quick-Connect. Регулируется от 120 до 200 см.
Подходит для всех инструментов Osmo.



НАБОР ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛАМИ FUSSBODEN REINIGUNGSSET

Для полов из древесины, линолеума, ламината, плитки, камня. В комплекте: пластиковый держатель для насадок (падов) с креплением под телескопическую ручку Teleskopstiel, насадка для сухой уборки, насадка для влажной уборки, специальная насадка из активного волокна.

ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА С РУЧКОЙ

Благодаря эргономичной рукоятке с креплением для телескопической ручки Teleskopstiel подходит для ручного нанесения любых покрытий для древесины на основе масел. Ширина 220 и 400 мм.



ДЕРЖАТЕЛЬ ПАДА ПОД РУЧКУ PADHALTER MIT GELENK

Для ручного нанесения цветных Osmo-покрытий, а также интенсивной очистки террас и деревянных полов внутри помещения. Для обработки кромок и углов. Используется с телескопической ручкой Teleskopstiel. Белые, красные и зеленые пады доступны в качестве сопутствующего товара.

МАЛЯРНЫЙ НАБОР ROLL- UND STREICHSET

Для окрашивания больших площадей, экономит краску. В комплекте: лоток для краски, сменный вкладыш (3 шт.), валик из микрофибры (100 мм), ручка для валика, плоская кисть (60 мм).

МАЛЯРНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПАРКЕТА

Для нанесения любых покрытий на основе масел. В наборе: лоток для краски с ребристой стенкой, сменный вкладыш (3 шт.), валик из микрофибры (250 мм), ручка для валика. Подходит для телескопической ручки Teleskopstiel.

САЛФЕТКИ БЕЗВОРСОВЫЕ EASY PADS

Для очистки и ухода за деревянными поверхностями, обработанными маслом, воском или лаком. Также подходят для равномерного нанесения Osmo-масел.

ВЛАЖНЫЕ ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ ДЛЯ РУК EASY CLEAN

Без труда удаляют масло, воск, битум, деготь, чернила, клей и т.д. Вода для смывания не требуется.

СМЫВКА-ГЕЛЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ ABBEIZER (6000)

Универсальный растворитель для дерева и металла. Растворяет и удаляет синтетические и 1-компонентные лаки, эмульсионные и латексные краски, покрытия на основе масел, лазури, дисперсионные клея, полимерные штукатурки и т.д. на поверхностях, устойчивых к действию растворителей: древесина, метал, минеральные основания (штукатурка, бетон, камень).

> Бесцветный, со слабым запахом
> Для внутренних и наружных работ
> Эффективно растворяет краски, лаки и олифы
> Не содержит ароматических соединений и хлорированных углеводородов
> Объем банки: 1,0 л
> Расход: 1 л на 2-4 м^2 в один слой

СРЕДСТВО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ (3015)

Идеальный вариант обновления деревянных поверхностей, покрытых маслом с твёрдым воском Hartwachs-Öl.

> Бесцветное, для внутренних работ
> Для напольных покрытий и мебельных поверхностей
> Насыщает древесину восками, не образуя пленки на поверхности
> Рекомендуется применять в сочетании с набором средств по уходу за полами

БОЛЬШЕ ВАРИАНТОВ

НАПОЛНИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ КРАСКАМИ

Для создания эффектных дизайнерских решений для интерьера Osmo предлагает 25 готовых цветов в серии «Цветные масла Dekorwachs». Вам остается выбрать свой собственный стиль в зависимости от того, предпочтете ли Вы нежный и мягкий вариант или более интенсивный и яркий.

Вам нравится цвет, который пока не существует в нашей линейке готовых продуктов? Нет проблем!
В Osmo-каталоге «**MIX: рецепты, техники, советы»** гарантированно найдется рецепт по созданию нужного цвета своими руками. Наилучших результатов удается достичь при применении одной из трех техник:

1. ОСВЕТЛЕНИЕ

Привнесите оттенок скандинавского стиля в Ваш интерьер: возьмите цвет, который Вам нравится, и смешайте его с более светлым оттенком, например, с белым. Результатом станет мягкий пастельный тон, который замечательно будет смотреться в интерьере уютной спальни или садовом дизайне.

2. НОВЫЙ ЦВЕТ

Хотите попробовать что-то новенькое? Хорошая идея. Скорее всего этот цвет уже есть в палитре наших рецептов. Смешайте цвета согласно инструкции и нанесите на выбранную поверхность. Сделайте пробный замес в небольшом объеме.

3. ТЕХНИКА ДВУХ ТОНОВ

Хотите получить особый эффект на деревянной мебели или стеновых панелях? Тогда Вам подойдет техника двух тонов. Нанесите первый из выбранных цветов на структурированную деревянную поверхность и после высыхания нанесите второй слой другим цветом. Пока второй слой еще влажный проведите по поверхности ракелем. На рельефах поверхности появится первый цвет, а второй соберется в углублениях. Таким образом, текстура древесины проявится наиболее ярко.

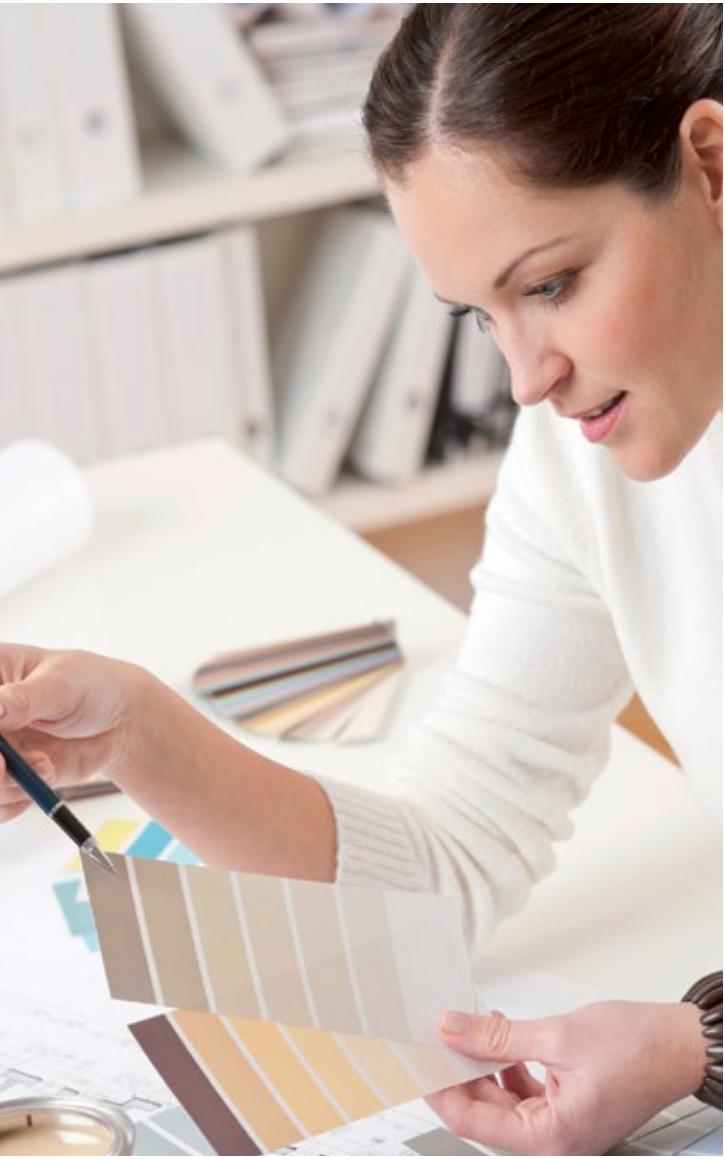

СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЦВЕТ: ПРОСТО СМЕШАЙТЕ КРАСКИ☺

Dekorwachs 3111 Белый | **1 слой**

Dekorwachs 3188 | **2 слоя**

3111 : 3138 | 10 : 1

3188 : 3169 | 10 : 1

3111 : 3138 | 3 : 1

3188 : 3169 | 3 : 1

3111 : 3138 | 1 : 1

3188 : 3169 | 1 : 1

3111 : 3138 | 1 : 3

3188 : 3169 | 1 : 3

3111 : 3138 | 1 : 10

3188 : 3169 | 1 : 10

Dekorwachs 3138 Махагон



Dekorwachs 3169 Черный

Совет: Запишите информацию о соотношении цветовых компонентов, чтобы в случае необходимости вы могли наиболее точно воссоздать необходимый цвет.

OSMO –
СТОИТ СРАВНИТЬ И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

OSMO-СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ СОЧЕТАЕТ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОКРАСКИ

OSMO-ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МАСЕЛ И ВОСКА

+ Защищают древесину изнутри и снаружи
+ Не образуют пленку на поверхности
+ Создают защитный слой на поверхности, оставляя поры открытыми и сохраняя способность древесины «дышать»

ПРЕИМУЩЕСТВА

+ Проникают внутрь древесины и образуют защитный слой на поверхности
+ Улучшают контрастность и цвет
+ Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются
+ Возможен частичный ремонт и реставрация
+ Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
+ Простой уход

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛЯНЫЕ ПОКРЫТИЯ

- Защищают древесину только изнутри
- Не образуют пленки на поверхности
- Не образуют защитного слоя на поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Проникают внутрь древесины
- Усиливают цвет древесины
- Возможен простой, в том числе частичный ремонт поверхности
- Не трескаются, не шелушатся, не отслаиваются

НЕДОСТАТКИ

- Низкая устойчивость к воздействию жидкостей
- Сложный уход

ЛАКИ И КРАСКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

- Защищают древесину только снаружи
- Образуют пленку на поверхности
- Образуют толстый слой на поверхности

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Остаются непосредственно на поверхности древесины
- Высокая устойчивость к воздействию жидкостей
- Обеспечивает защиту от истирания
- Простой уход

НЕДОСТАТКИ

- Ремонт возможен только после шлифовки старого слоя
- Частичный ремонт невозможен
- Трескаются, шелушатся, отслаиваются

... краска
краски для древесины
на основе натуральных
масел и воска

... полы
массивная доска,
инженерная доска,
принадлежности

... сад
заборы, беседки,
садовые домики

... профильные планки
плинтуса, уголки, галтели

... панели из массива
красного канадского
кедра, хемлока и др.
для внутренней отделки

... клееная древесина
столешницы, ступени,
мебельные щиты

... фасады
системы фасадов
из красного канадского
кедра, гонт

... деревянные террасы
декинг, садовый паркет

© 2020 Все права на технические модификации и поставку продукции защищены. Возможны изменения в ассортименте, ценах и параметрах продукции, а также иллюстраций в каталоге. Мы тщательно проверяем каталоги, но не можем гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток. Приведенные в каталоге цвета – фотографии покрашенных деревянных образцов, при печати могли возникнуть неточности в передаче цвета. Мы оставляем за собой право вносить необходимые изменения в техническую модификацию продуктов.

Все каталоги вы можете получить у официального дилера Osmo:

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG
Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf · Postfach 110161, D-48203 Warendorf
Telefon +49(0)2581/922-100, Telefax +49(0)2581/922-200 · www.osmo.de, info@osmo.de

Osmo, Russia
Telefon +7 (495) 648 0088 · www.osmo.ru, info@osmo.ru